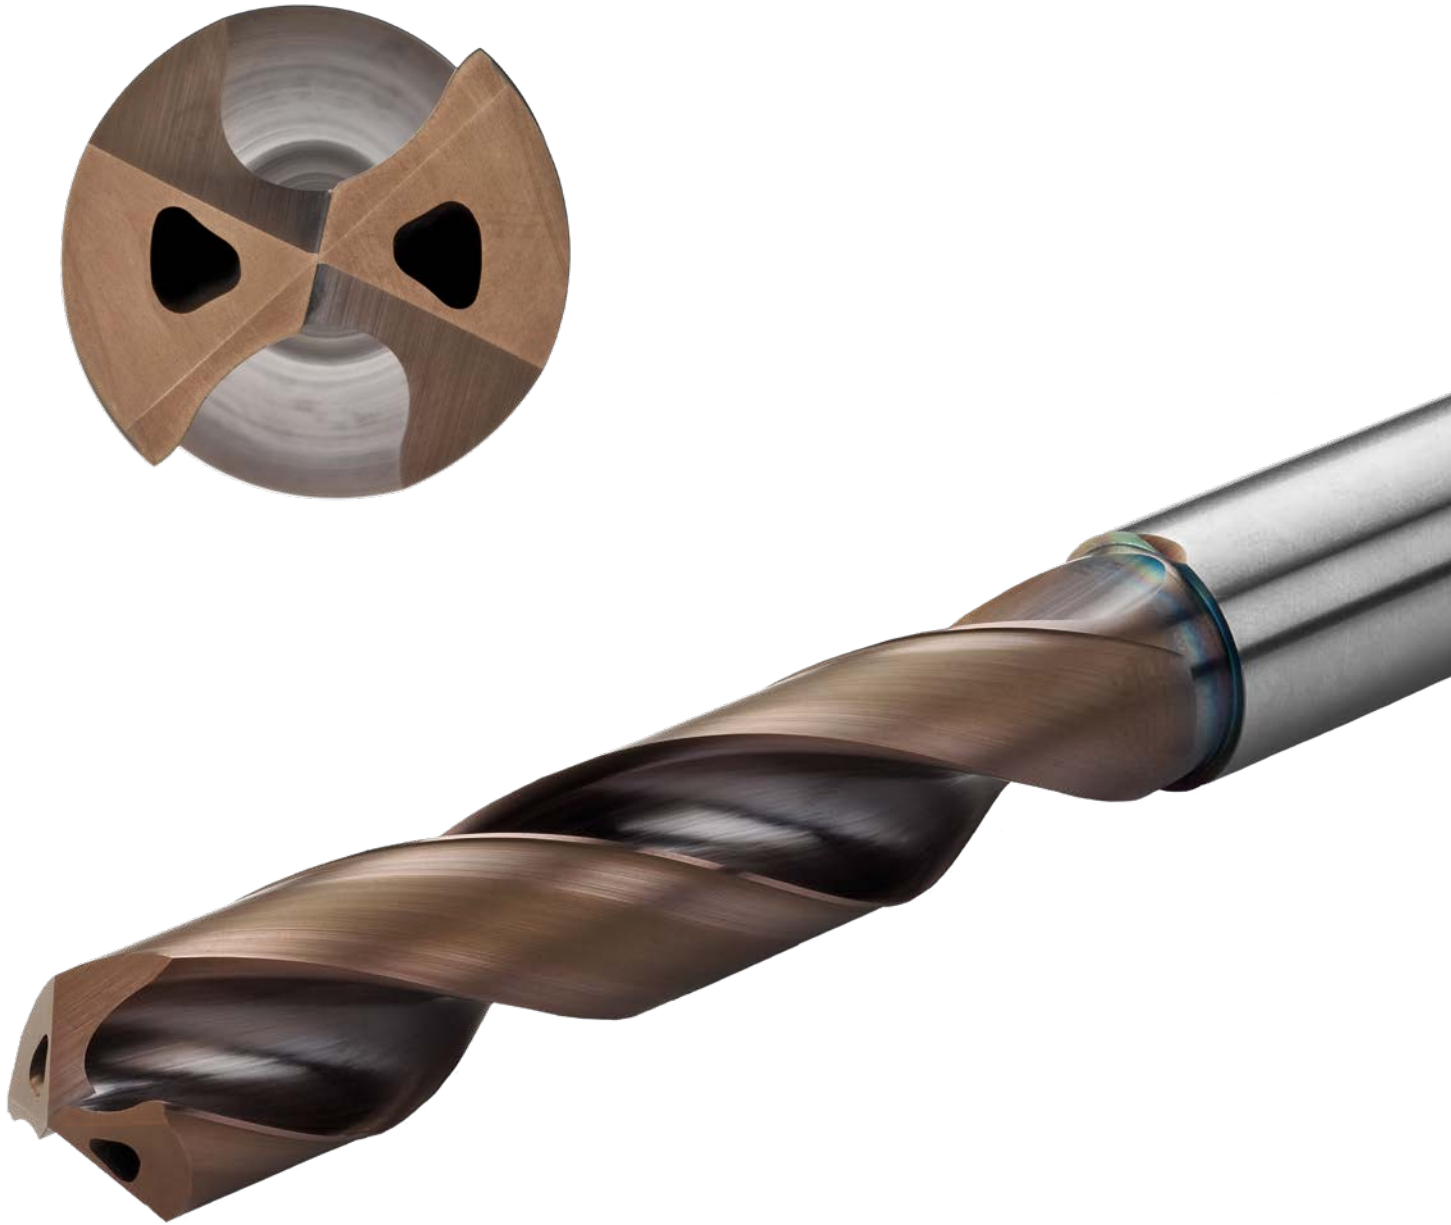


MMS

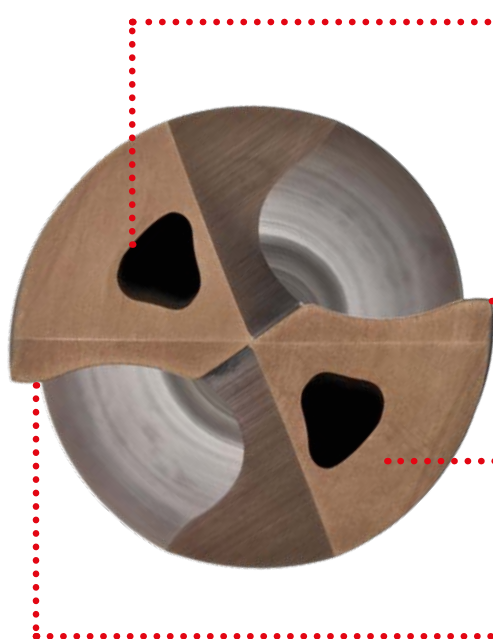
VOLLHARTMETALLBOHRER FÜR ROSTFREIE MATERIALEN



MMS

VOLLHARTMETALLBOHRER FÜR ROSTFREIE MATERIALEN

EINZIGARTIGE KÜHLKANALBOHRUNGEN FÜR HOHE PRODUKTIVITÄT UND LANGER WERKZEUGSTANDZEIT



EINZIGARTIGE KÜHLKANALBOHRUNGEN

Aufgrund der TRI Cooling Technologie ermöglicht die Kühlmittelbohrungsgeometrie ein hohes Kühlmittelvolumen.

SPEZIELLE FÜHRUNGSFASE ZUR REDUZIERUNG DER SCHNITTKRÄFTE

Optimierte Führungsfasen zur Bearbeitung von rostfreien Stählen. Niedrige Schnittkräfte ermöglichen hohe Bohrleistungen.

HARTMETALLSORTE DP7020

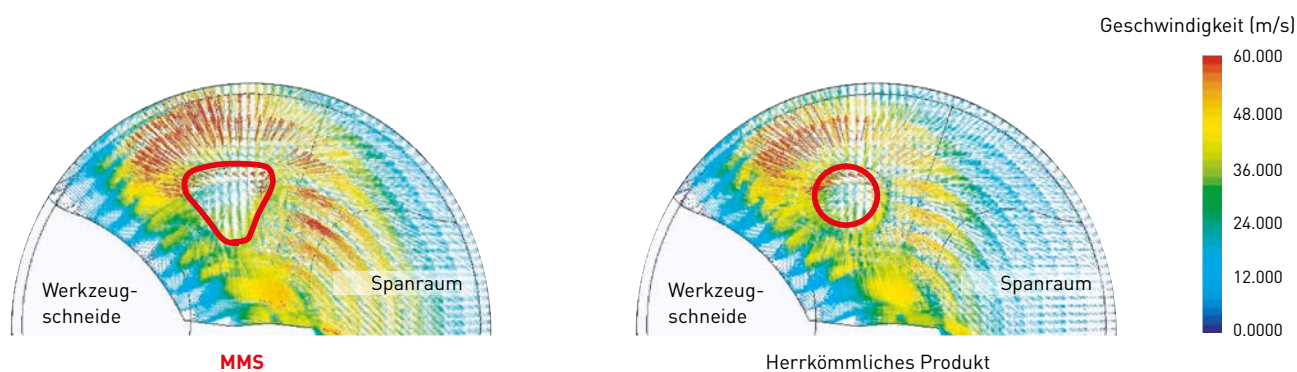
Hartmetallsubstrat für die Bearbeitung von rostfreien Stählen mit einer PVD Beschichtung und verbesserten Schmierfähigkeit.

GESCHWUNGENE SCHNEIDKANTE FÜR ROSTFREIE STÄHLE

Die konkave Schneide erhöht die Schärfe, wobei der konvexe Schneidenbereich die Schneidenstabilität erhöht.

VERGlichen mit herkömmlichen Bohrern wurde das Kühlmittelvolumen verdoppelt. Verbesserte Kühlung längere Werkzeugstandzeit

SIMULATION DES KÜHLMITTELVOLUMENSTROMS (DREHZAHl 4700 1/MIN)







MMS



VOLLHARTMETALLBOHRER FÜR ROSTFREIE MATERIALEN

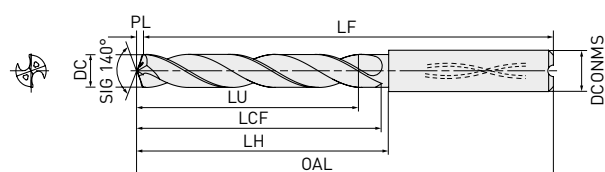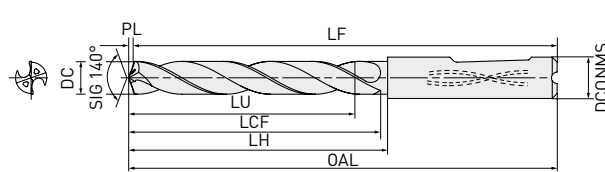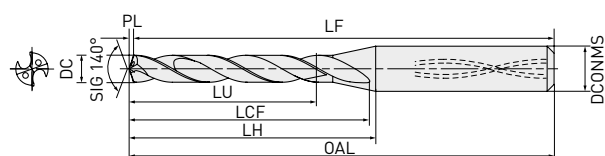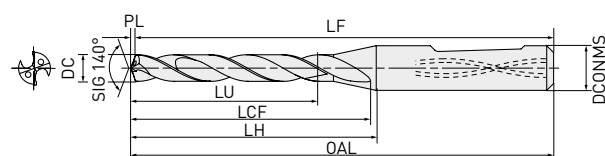M

1 Zylind. Schaft

2 Schaft mit Whistle Notch

3 Zylind. Schaft mit konischem Hinterschliff

4 Schaft mit Whistle Notch und konischem Hinterschliff


	DC=3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤18	18<DC≤20
DIN Typ (m7)	+0.012 +0.002	+0.016 +0.004	+0.021 +0.006	+0.025 +0.007	+0.029 +0.008
Andere (h8)	0 -0.014	0 -0.018	0 -0.022	0 -0.027	0 -0.033
		0 -0.008	0 -0.009	0 -0.011	0 -0.013

- Für das hochpräzise und effiziente Bohren von rostfreien Stahlsorten.
- Trigon-Bohrung beginnen ab einem Durchmesser von 6.05mm.

Bestellnummer	DP7020 Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0300S-DIN-C	●	3	9.0	20.0	26.0	62.0	61.5	0.5	6	3
MMS0300L-DIN-C	●	5	15.0	28.0	30.0	66.0	65.5	0.5	6	3
MMS0300X3DB	★	3	9.0	22.0	24.0	70.5	70.0	0.5	6	3
MMS0300X5DB	★	5	15.0	29.0	32.0	78.5	78.0	0.5	6	3
MMS0305S-DIN	□	3	9.2	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0305S-DIN-C	●	3	9.2	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0305L-DIN	□	5	15.3	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0305L-DIN-C	●	5	15.3	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3

1/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0310S-DIN	□	3	3.1	9.3	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0310S-DIN-C	●	3		9.3	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0310L-DIN	□	5		15.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0310L-DIN-C	●	5		15.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3
MMS0310X3DB	★	3		9.3	22.0	24.0	70.6	70.0	0.6	6	3
MMS0310X5DB	★	5		15.5	29.0	32.0	78.6	78.0	0.6	6	3
MMS0320S-DIN	□	3	3.2	9.6	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0320S-DIN-C	●	3		9.6	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0320L-DIN	□	5		16.0	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0320L-DIN-C	●	5		16.0	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3
MMS0320X3DB	★	3		9.6	22.0	24.0	70.6	70.0	0.6	6	3
MMS0320X5DB	★	5		16.0	29.0	32.0	78.6	78.0	0.6	6	3
MMS0330S-DIN	□	3	3.3	9.9	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0330S-DIN-C	●	3		9.9	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0330L-DIN	□	5		16.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0330L-DIN-C	●	5		16.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3
MMS0330X3DB	★	3		9.9	22.0	24.0	70.6	70.0	0.6	6	3
MMS0330X5DB	★	5		16.5	29.0	32.0	78.6	78.0	0.6	6	3
MMS0340S-DIN	□	3	3.4	10.2	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0340S-DIN-C	●	3		10.2	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0340L-DIN	□	5		17.0	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0340L-DIN-C	●	5		17.0	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3
MMS0340X3DB	★	3		10.2	22.0	24.0	70.6	70.0	0.6	6	3
MMS0340X5DB	★	5		17.0	29.0	32.0	78.6	78.0	0.6	6	3
MMS0350S-DIN	□	3	3.5	10.5	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0350S-DIN-C	●	3		10.5	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0350L-DIN	□	5		17.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0350L-DIN-C	●	5		17.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3
MMS0350X3DB	★	3		10.5	22.0	24.0	70.6	70.0	0.6	6	3
MMS0350X5DB	★	5		17.5	29.0	32.0	78.6	78.0	0.6	6	3
MMS0360S-DIN	□	3	3.6	10.8	20.0	26.0	62.0	61.3	0.7	6	4
MMS0360S-DIN-C	●	3		10.8	20.0	26.0	62.0	61.3	0.7	6	3
MMS0360L-DIN	□	5		18.0	28.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0360L-DIN-C	●	5		18.0	28.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0360X3DB	★	3		10.8	23.0	24.0	70.7	70.0	0.7	6	3
MMS0360X5DB	★	5		18.0	31.0	32.0	78.7	78.0	0.7	6	3
MMS0370S-DIN	□	3	3.7	11.1	20.0	26.0	62.0	61.3	0.7	6	4
MMS0370S-DIN-C	●	3		11.1	20.0	26.0	62.0	61.3	0.7	6	3
MMS0370L-DIN	□	5		18.5	28.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0370L-DIN-C	●	5		18.5	28.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0370X3DB	★	3		11.1	23.0	24.0	70.7	70.0	0.7	6	3
MMS0370X5DB	★	5		18.5	31.0	32.0	78.7	78.0	0.7	6	3
MMS0380S-DIN	□	3	3.8	11.4	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0380S-DIN-C	●	3		11.4	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0380L-DIN	□	5		19.0	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	4
MMS0380L-DIN-C	●	5		19.0	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	3
MMS0380X3DB	★	3		11.4	23.0	24.0	70.7	70.0	0.7	6	3
MMS0380X5DB	★	5		19.0	31.0	32.0	78.7	78.0	0.7	6	3

2/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0390S-DIN	□	3	3.9	11.7	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0390S-DIN-C	●	3		11.7	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0390L-DIN	□	5		19.5	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	4
MMS0390L-DIN-C	●	5		19.5	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	3
MMS0390X3DB	★	3		11.7	23.0	24.0	70.7	70.0	0.7	6	3
MMS0390X5DB	★	5		19.5	31.0	32.0	78.7	78.0	0.7	6	3
MMS0400S-DIN-C	●	3	4.0	12.0	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0400L-DIN-C	●	5		20.0	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	3
MMS0400X3DB	★	3		12.0	23.0	24.0	70.7	70.0	0.7	6	3
MMS0400X5DB	★	5		20.0	31.0	32.0	78.7	78.0	0.7	6	3
MMS0405S-DIN	□	3	4.05	12.2	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0405S-DIN-C	●	3		12.2	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0405L-DIN	□	5		20.3	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	4
MMS0405L-DIN-C	●	5		20.3	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	3
MMS0410S-DIN	□	3	4.1	12.3	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0410S-DIN-C	●	3		12.3	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0410L-DIN	□	5		20.5	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	4
MMS0410L-DIN-C	●	5		20.5	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	3
MMS0410X3DB	★	3		12.3	25.0	27.0	73.7	73.0	0.7	6	3
MMS0410X5DB	★	5		20.5	34.0	36.0	82.7	82.0	0.7	6	3
MMS0420S-DIN-C	●	3	4.2	12.6	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0420L-DIN-C	●	5		21.0	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3
MMS0420X3DB	★	3		12.6	25.0	27.0	73.8	73.0	0.8	6	3
MMS0420X5DB	★	5		21.0	34.0	36.0	82.8	82.0	0.8	6	3
MMS0430S-DIN	□	3	4.3	12.9	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	4
MMS0430S-DIN-C	●	3		12.9	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0430L-DIN	□	5		21.5	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	4
MMS0430L-DIN-C	●	5		21.5	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3
MMS0430X3DB	★	3		12.9	25.0	27.0	73.8	73.0	0.8	6	3
MMS0430X5DB	★	5		21.5	34.0	36.0	82.8	82.0	0.8	6	3
MMS0440S-DIN	□	3	4.4	13.2	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	4
MMS0440S-DIN-C	□	3		13.2	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0440L-DIN	□	5		22.0	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	4
MMS0440L-DIN-C	□	5		22.0	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3
MMS0440X3DB	★	3		13.2	25.0	27.0	73.8	73.0	0.8	6	3
MMS0440X5DB	★	5		22.0	34.0	36.0	82.8	82.0	0.8	6	3
MMS0450S-DIN	□	3	4.5	13.5	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	4
MMS0450S-DIN-C	●	3		13.5	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0450L-DIN	□	5		22.5	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	4
MMS0450L-DIN-C	●	5		22.5	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3
MMS0450X3DB	★	3		13.5	25.0	27.0	73.8	73.0	0.8	6	3
MMS0450X5DB	★	5		22.5	34.0	36.0	82.8	82.0	0.8	6	3
MMS0460S-DIN	□	3	4.6	13.8	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	2
MMS0460S-DIN-C	●	3		13.8	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0460L-DIN	□	5		23.0	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	4
MMS0460L-DIN-C	●	5		23.0	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3
MMS0460X3DB	★	3		13.8	26.0	29.0	75.8	75.0	0.8	6	3
MMS0460X5DB	★	5		23.0	36.0	39.0	85.8	85.0	0.8	6	3
MMS0465S-DIN	□	3	4.65	14.0	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	4
MMS0465S-DIN-C	●	3		14.0	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0465L-DIN	□	5		23.3	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	4
MMS0465L-DIN-C	●	5		23.3	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3

3/22

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

□ : Herstellung nur auf Anfrage.

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0470S-DIN	□	3	4.7	14.1	24.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0470S-DIN-C	□	3		14.1	24.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0470L-DIN	□	5		23.5	36.0	38.0	74.0	73.1	0.9	6	4
MMS0470L-DIN-C	□	5		23.5	36.0	38.0	74.0	73.1	0.9	6	3
MMS0470X3DB	★	3		14.1	26.0	29.0	75.9	75.0	0.9	6	3
MMS0470X5DB	★	5		23.5	36.0	39.0	85.9	85.0	0.9	6	3
MMS0480S-DIN	□	3	4.8	14.4	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0480S-DIN-C	●	3		14.4	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0480L-DIN	□	5		24.0	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	4
MMS0480L-DIN-C	●	5		24.0	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0480X3DB	★	3		14.4	26.0	29.0	75.9	75.0	0.9	6	3
MMS0480X5DB	★	5		24.0	36.0	39.0	85.9	85.0	0.9	6	3
MMS0490S-DIN	□	3	4.9	14.7	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0490S-DIN-C	□	3		14.7	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0490L-DIN	□	5		24.5	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	4
MMS0490L-DIN-C	□	5		24.5	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0490X3DB	★	3		14.7	26.0	29.0	75.9	75.0	0.9	6	3
MMS0490X5DB	★	5		24.5	36.0	39.0	85.9	85.0	0.9	6	3
MMS0500S-DIN-C	●	3	5.0	15.0	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0500L-DIN-C	●	5		25.0	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0500X3DB	★	3		15.0	26.0	29.0	75.9	75.0	0.9	6	3
MMS0500X5DB	★	5		25.0	36.0	39.0	85.9	85.0	0.9	6	3
MMS0505S-DIN	□	3	5.05	15.2	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0505S-DIN-C	●	3		15.2	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0505L-DIN	□	5		25.3	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	4
MMS0505L-DIN-C	●	5		25.3	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0510S-DIN	□	3	5.1	15.3	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0510S-DIN-C	●	3		15.3	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0510L-DIN	□	5		25.5	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	4
MMS0510L-DIN-C	●	5		25.5	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0510X3DB	★	3		15.3	29.0	31.0	81.9	81.0	0.9	6	3
MMS0510X5DB	★	5		25.5	40.0	43.0	89.9	89.0	0.9	6	3
MMS0520S-DIN	□	3	5.2	15.6	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0520S-DIN-C	●	3		15.6	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0520L-DIN	□	5		26.0	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	4
MMS0520L-DIN-C	●	5		26.0	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0520X3DB	★	3		15.6	29.0	31.0	81.9	81.0	0.9	6	3
MMS0520X5DB	★	5		26.0	40.0	43.0	89.9	89.0	0.9	6	3
MMS0530S-DIN	□	3	5.3	15.9	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0530S-DIN-C	□	3		15.9	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0530L-DIN	□	5		26.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	4
MMS0530L-DIN-C	□	5		26.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0530X3DB	★	3		15.9	29.0	31.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0530X5DB	★	5		26.5	40.0	43.0	90.0	89.0	1.0	6	3
MMS0540S-DIN	□	3	5.4	16.2	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0540S-DIN-C	□	3		16.2	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0540L-DIN	□	5		27.0	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	4
MMS0540L-DIN-C	□	5		27.0	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0540X3DB	★	3		16.2	29.0	31.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0540X5DB	★	5		27.0	40.0	43.0	90.0	89.0	1.0	6	3

4/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0550S-DIN	□	3	5.5	16.5	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0550S-DIN-C	●	3		16.5	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0550L-DIN	□	5		27.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	4
MMS0550L-DIN-C	●	5		27.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0550X3DB	★	3		16.5	29.0	31.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0550X5DB	★	5		27.5	40.0	43.0	90.0	89.0	1.0	6	3
MMS0555S-DIN	□	3	5.55	16.7	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0555S-DIN-C	●	3		16.7	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0555L-DIN-C	●	5		27.8	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0560S-DIN	□	3	5.6	16.8	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0560S-DIN-C	●	3		16.8	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0560L-DIN	□	5		28.0	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	4
MMS0560L-DIN-C	●	5		28.0	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0560X3DB	★	3		16.8	31.0	31.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0560X5DB	★	5		28.0	43.0	43.0	90.0	89.0	1.0	6	3
MMS0570S-DIN	□	3	5.7	17.1	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0570S-DIN-C	●	3		17.1	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0570L-DIN	□	5		28.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	4
MMS0570L-DIN-C	●	5		28.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0570X3DB	★	3		17.1	31.0	31.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0570X5DB	★	5		28.5	43.0	43.0	90.0	89.0	1.0	6	3
MMS0580S-DIN	□	3	5.8	17.4	28.0	30.0	66.0	64.9	1.1	6	4
MMS0580S-DIN-C	●	3		17.4	28.0	30.0	66.0	64.9	1.1	6	3
MMS0580L-DIN	□	5		29.0	44.0	46.0	82.0	80.9	1.1	6	4
MMS0580L-DIN-C	●	5		29.0	44.0	46.0	82.0	80.9	1.1	6	3
MMS0580X3DB	★	3		17.4	31.0	31.0	82.1	81.0	1.1	6	3
MMS0580X5DB	★	5		29.0	43.0	43.0	90.1	89.0	1.1	6	3
MMS0590S-DIN	□	3	5.9	17.7	28.0	30.0	66.0	64.9	1.1	6	4
MMS0590S-DIN-C	□	3		17.7	28.0	30.0	66.0	64.9	1.1	6	3
MMS0590L-DIN	□	5		29.5	44.0	46.0	82.0	80.9	1.1	6	4
MMS0590L-DIN-C	□	5		29.5	44.0	46.0	82.0	80.9	1.1	6	3
MMS0590X3DB	★	3		17.7	31.0	31.0	82.1	81.0	1.1	6	3
MMS0590X5DB	★	5		29.5	43.0	43.0	90.1	89.0	1.1	6	3
MMS0600S-DIN-C	●	3	6.0	18.0	28.0	30.0	66.0	64.9	1.1	6	3
MMS0600L-DIN-C	●	5		30.0	44.0	46.0	82.0	80.9	1.1	6	3
MMS0600X3DB	★	3		18.0	31.0	31.0	82.1	81.0	1.1	6	3
MMS0600X5DB	★	5		30.0	43.0	43.0	90.1	89.0	1.1	6	3
MMS0605S-DIN	□	3	6.05	18.2	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	2
MMS0605S-DIN-C	●	3		18.2	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	1
MMS0605L-DIN	□	5		30.3	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	2
MMS0605L-DIN-C	●	5		30.3	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	1
MMS0610S-DIN	□	3	6.1	18.3	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	2
MMS0610S-DIN-C	●	3		18.3	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	1
MMS0610L-DIN	□	5		30.5	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	2
MMS0610L-DIN-C	●	5		30.5	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	1
MMS0610X3DB	★	3		18.3	34.0	36.0	87.1	86.0	1.1	8	1
MMS0610X5DB	★	5		30.5	47.0	49.0	96.1	95.0	1.1	8	1

5/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0620S-DIN	□	3	6.2	18.6	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	2
MMS0620S-DIN-C	●	3		18.6	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	1
MMS0620L-DIN	□	5		31.0	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	2
MMS0620L-DIN-C	●	5		31.0	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	1
MMS0620X3DB	★	3		18.6	34.0	36.0	87.1	86.0	1.1	8	1
MMS0620X5DB	★	5		31.0	47.0	49.0	96.1	95.0	1.1	8	1
MMS0630S-DIN	□	3	6.3	18.9	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	2
MMS0630S-DIN-C	□	3		18.9	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	1
MMS0630L-DIN	□	5		31.5	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	2
MMS0630L-DIN-C	□	5		31.5	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	1
MMS0630X3DB	★	3		18.9	34.0	36.0	87.1	86.0	1.1	8	1
MMS0630X5DB	★	5		31.5	47.0	49.0	96.1	95.0	1.1	8	1
MMS0640S-DIN	□	3	6.4	19.2	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	2
MMS0640S-DIN-C	□	3		19.2	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	1
MMS0640L-DIN	□	5		32.0	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	2
MMS0640L-DIN-C	□	5		32.0	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	1
MMS0640X3DB	★	3		19.2	34.0	36.0	87.2	86.0	1.2	8	1
MMS0640X5DB	★	5		32.0	47.0	49.0	96.2	95.0	1.2	8	1
MMS0650S-DIN	□	3	6.5	19.5	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	2
MMS0650S-DIN-C	●	3		19.5	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	1
MMS0650L-DIN	□	5		32.5	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	2
MMS0650L-DIN-C	●	5		32.5	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	1
MMS0650X3DB	★	3		19.5	34.0	36.0	87.2	86.0	1.2	8	1
MMS0650X5DB	★	5		32.5	47.0	49.0	96.2	95.0	1.2	8	1
MMS0660S-DIN	□	3	6.6	19.8	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	2
MMS0660S-DIN-C	●	3		19.8	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	1
MMS0660L-DIN	□	5		33.0	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	2
MMS0660L-DIN-C	●	5		33.0	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	1
MMS0660X3DB	★	3		19.8	36.0	38.0	91.2	90.0	1.2	8	1
MMS0660X5DB	★	5		33.0	50.0	52.0	99.2	98.0	1.2	8	1
MMS0670S-DIN	□	3	6.7	20.1	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	2
MMS0670S-DIN-C	□	3		20.1	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	1
MMS0670L-DIN	□	5		33.5	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	2
MMS0670L-DIN-C	□	5		33.5	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	1
MMS0670X3DB	★	3		20.1	36.0	38.0	91.2	90.0	1.2	8	1
MMS0670X5DB	★	5		33.5	50.0	52.0	99.2	98.0	1.2	8	1
MMS0680S-DIN-C	●	3	6.8	20.4	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	1
MMS0680L-DIN-C	●	5		34.0	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	1
MMS0680X3DB	★	3		20.4	36.0	38.0	91.2	90.0	1.2	8	1
MMS0680X5DB	★	5		34.0	50.0	52.0	99.2	98.0	1.2	8	1
MMS0690S-DIN	□	3	6.9	20.7	34.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	2
MMS0690S-DIN-C	●	3		20.7	34.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0690L-DIN	□	5		34.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	2
MMS0690L-DIN-C	●	5		34.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0690X3DB	★	3		20.7	36.0	38.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0690X5DB	★	5		34.5	50.0	52.0	99.3	98.0	1.3	8	1
MMS0700S-DIN-C	●	3	7.0	21.0	34.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0700L-DIN-C	●	5		35.0	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0700X3DB	★	3		21.0	36.0	38.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0700X5DB	★	5		35.0	50.0	52.0	99.3	98.0	1.3	8	1

6/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0710S-DIN	□	3	7.1	21.3	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	2
MMS0710S-DIN-C	□	3		21.3	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0710L-DIN	□	5		35.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	2
MMS0710L-DIN-C	□	5		35.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0710X3DB	★	3		21.3	39.0	40.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0710X5DB	★	5		35.5	54.0	57.0	104.3	103.0	1.3	8	1
MMS0720S-DIN	□	3	7.2	21.6	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	2
MMS0720S-DIN-C	□	3		21.6	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0720L-DIN	□	5		36.0	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	2
MMS0720L-DIN-C	□	5		36.0	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0720X3DB	★	3		21.6	39.0	40.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0720X5DB	★	5		36.0	54.0	57.0	104.3	103.0	1.3	8	1
MMS0730S-DIN	□	3	7.3	21.9	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	2
MMS0730S-DIN-C	●	3		21.9	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0730L-DIN	□	5		36.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	2
MMS0730L-DIN-C	●	5		36.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0730X3DB	★	3		21.9	39.0	40.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0730X5DB	★	5		36.5	54.0	57.0	104.3	103.0	1.3	8	1
MMS0740S-DIN	□	3	7.4	22.2	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	2
MMS0740S-DIN-C	●	3		22.2	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0740L-DIN	□	5		37.0	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	2
MMS0740L-DIN-C	●	5		37.0	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0740X3DB	★	3		22.2	39.0	40.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0740X5DB	★	5		37.0	54.0	57.0	104.3	103.0	1.3	8	1
MMS0750S-DIN	□	3	7.5	22.5	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	2
MMS0750S-DIN-C	●	3		22.5	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	1
MMS0750L-DIN	□	5		37.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	2
MMS0750L-DIN-C	●	5		37.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	1
MMS0750X3DB	★	3		22.5	39.0	40.0	91.4	90.0	1.4	8	1
MMS0750X5DB	★	5		37.5	54.0	57.0	104.4	103.0	1.4	8	1
MMS0760S-DIN	□	3	7.6	22.8	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	2
MMS0760S-DIN-C	□	3		22.8	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	1
MMS0760L-DIN	□	5		38.0	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	2
MMS0760L-DIN-C	□	5		38.0	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	1
MMS0760X3DB	★	3		22.8	41.0	41.0	91.4	90.0	1.4	8	1
MMS0760X5DB	★	5		38.0	57.0	57.0	104.4	103.0	1.4	8	1
MMS0770S-DIN	□	3	7.7	23.1	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	2
MMS0770S-DIN-C	□	3		23.1	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	1
MMS0770L-DIN	□	5		38.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	2
MMS0770L-DIN-C	□	5		38.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	1
MMS0770X3DB	★	3		23.1	41.0	41.0	91.4	90.0	1.4	8	1
MMS0770X5DB	★	5		38.5	57.0	57.0	104.4	103.0	1.4	8	1
MMS0780S-DIN	□	3	7.8	23.4	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	2
MMS0780S-DIN-C	●	3		23.4	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	1
MMS0780L-DIN	□	5		39.0	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	2
MMS0780L-DIN-C	●	5		39.0	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	1
MMS0780X3DB	★	3		23.4	41.0	41.0	91.4	90.0	1.4	8	1
MMS0780X5DB	★	5		39.0	57.0	57.0	104.4	103.0	1.4	8	1

7/22

7/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0790S-DIN	□	3	7.9	23.7	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	2
MMS0790S-DIN-C	□	3		23.7	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	1
MMS0790L-DIN	□	5		39.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	2
MMS0790L-DIN-C	□	5		39.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	1
MMS0790X3DB	★	3		23.7	41.0	41.0	91.4	90.0	1.4	8	1
MMS0790X5DB	★	5		39.5	57.0	57.0	104.4	103.0	1.4	8	1
MMS0800S-DIN-C	●	3	8.0	24.0	41.0	43.0	79.0	77.5	1.5	8	1
MMS0800L-DIN-C	●	5		40.0	53.0	55.0	91.0	89.5	1.5	8	1
MMS0800X3DB	★	3		24.0	41.0	41.0	91.5	90.0	1.5	8	1
MMS0800X5DB	★	5		40.0	57.0	57.0	104.5	103.0	1.5	8	1
MMS0805S-DIN	□	3	8.05	24.2	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	2
MMS0805S-DIN-C	●	3		24.2	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0805L-DIN	□	5		40.3	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	2
MMS0805L-DIN-C	●	5		40.3	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0810S-DIN	□	3	8.1	24.3	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	2
MMS0810S-DIN-C	□	3		24.3	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0810L-DIN	□	5		40.5	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	2
MMS0810L-DIN-C	□	5		40.5	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0810X3DB	★	3		24.3	44.0	46.0	97.5	96.0	1.5	10	1
MMS0810X5DB	★	5		40.5	61.0	63.0	114.5	113.0	1.5	10	1
MMS0820S-DIN	□	3	8.2	24.6	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	2
MMS0820S-DIN-C	□	3		24.6	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0820L-DIN	□	5		41.0	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	2
MMS0820L-DIN-C	□	5		41.0	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0820X3DB	★	3		24.6	44.0	46.0	97.5	96.0	1.5	10	1
MMS0820X5DB	★	5		41.0	61.0	63.0	114.5	113.0	1.5	10	1
MMS0830S-DIN	□	3	8.3	24.9	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	2
MMS0830S-DIN-C	●	3		24.9	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0830L-DIN	□	5		41.5	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	2
MMS0830L-DIN-C	●	5		41.5	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0830X3DB	★	3		24.9	44.0	46.0	97.5	96.0	1.5	10	1
MMS0830X5DB	★	5		41.5	61.0	63.0	114.5	113.0	1.5	10	1
MMS0840S-DIN	□	3	8.4	25.2	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	2
MMS0840S-DIN-C	□	3		25.2	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0840L-DIN	□	5		42.0	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	2
MMS0840L-DIN-C	□	5		42.0	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0840X3DB	★	3		25.2	44.0	46.0	97.5	96.0	1.5	10	1
MMS0840X5DB	★	5		42.0	61.0	63.0	114.5	113.0	1.5	10	1
MMS0850S-DIN-C	●	3	8.5	25.5	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0850L-DIN-C	●	5		42.5	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0850X3DB	★	3		25.5	44.0	46.0	97.5	96.0	1.5	10	1
MMS0850X5DB	★	5		42.5	61.0	63.0	114.5	113.0	1.5	10	1
MMS0860S-DIN	□	3	8.6	25.8	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	2
MMS0860S-DIN-C	●	3		25.8	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	1
MMS0860L-DIN	□	5		43.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	2
MMS0860L-DIN-C	●	5		43.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	1
MMS0860X3DB	★	3		25.8	47.0	49.0	102.6	101.0	1.6	10	1
MMS0860X5DB	★	5		43.0	65.0	67.0	117.6	116.0	1.6	10	1

8/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)						Typ	
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL		DCONMS
MMS0870S-DIN	□	3	8.7	26.1	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	2
MMS0870S-DIN-C	●	3		26.1	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	1
MMS0870L-DIN	□	5		43.5	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	2
MMS0870L-DIN-C	●	5		43.5	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	1
MMS0870X3DB	★	3		26.1	47.0	49.0	102.6	101.0	1.6	10	1
MMS0870X5DB	★	5		43.5	65.0	67.0	117.6	116.0	1.6	10	1
MMS0880S-DIN	□	3	8.8	26.4	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	2
MMS0880S-DIN-C	●	3		26.4	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	1
MMS0880L-DIN	□	5		44.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	2
MMS0880L-DIN-C	●	5		44.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	1
MMS0880X3DB	★	3		26.4	47.0	49.0	102.6	101.0	1.6	10	1
MMS0880X5DB	★	5		44.0	65.0	67.0	117.6	116.0	1.6	10	1
MMS0890S-DIN	□	3	8.9	26.7	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	2
MMS0890S-DIN-C	□	3		26.7	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	1
MMS0890L-DIN	□	5		44.5	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	2
MMS0890L-DIN-C	□	5		44.5	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	1
MMS0890X3DB	★	3		26.7	47.0	49.0	102.6	101.0	1.6	10	1
MMS0890X5DB	★	5		44.5	65.0	67.0	117.6	116.0	1.6	10	1
MMS0900S-DIN	□	3	9.0	27.0	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	2
MMS0900S-DIN-C	●	3		27.0	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	1
MMS0900L-DIN	□	5		45.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	2
MMS0900L-DIN-C	●	5		45.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	1
MMS0900X3DB	★	3		27.0	47.0	49.0	102.6	101.0	1.6	10	1
MMS0900X5DB	★	5		45.0	65.0	67.0	117.6	116.0	1.6	10	1
MMS0910S-DIN	□	3	9.1	27.3	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0910S-DIN-C	□	3		27.3	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0910L-DIN	□	5		45.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0910L-DIN-C	□	5		45.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0910X3DB	★	3		27.3	50.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0910X5DB	★	5		45.5	69.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1
MMS0920S-DIN	□	3	9.2	27.6	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0920S-DIN-C	□	3		27.6	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0920L-DIN	□	5		46.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0920L-DIN-C	□	5		46.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0920X3DB	★	3		27.6	50.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0920X5DB	★	5		46.0	69.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1
MMS0930S-DIN	□	3	9.3	27.9	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0930S-DIN-C	●	3		27.9	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0930L-DIN	□	5		46.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0930L-DIN-C	●	5		46.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0930X3DB	★	3		27.9	50.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0930X5DB	★	5		46.5	69.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1
MMS0940S-DIN	□	3	9.4	28.2	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0940S-DIN-C	□	3		28.2	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0940L-DIN	□	5		47.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0940L-DIN-C	□	5		47.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0940X3DB	★	3		28.2	50.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0940X5DB	★	5		47.0	69.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1

9/22

9/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0950S-DIN	□	3	9.5	28.5	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0950S-DIN-C	●	3		28.5	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0950L-DIN	□	5		47.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0950L-DIN-C	●	5		47.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0950X3DB	★	3		28.5	50.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0950X5DB	★	5		47.5	69.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1
MMS0960S-DIN	□	3	9.6	28.8	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0960S-DIN-C	□	3		28.8	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0960L-DIN	□	5		48.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0960L-DIN-C	□	5		48.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0960X3DB	★	3		28.8	52.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0960X5DB	★	5		48.0	72.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1
MMS0970S-DIN	□	3	9.7	29.1	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	2
MMS0970S-DIN-C	□	3		29.1	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	1
MMS0970L-DIN	□	5		48.5	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	2
MMS0970L-DIN-C	□	5		48.5	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	1
MMS0970X3DB	★	3		29.1	52.0	52.0	102.8	101.0	1.8	10	1
MMS0970X5DB	★	5		48.5	72.0	72.0	122.8	121.0	1.8	10	1
MMS0980S-DIN	□	3	9.8	29.4	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	2
MMS0980S-DIN-C	●	3		29.4	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	1
MMS0980L-DIN	□	5		49.0	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	2
MMS0980L-DIN-C	●	5		49.0	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	1
MMS0980X3DB	★	3		29.4	52.0	52.0	102.8	101.0	1.8	10	1
MMS0980X5DB	★	5		49.0	72.0	72.0	122.8	121.0	1.8	10	1
MMS0990S-DIN	□	3	9.9	29.7	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	2
MMS0990S-DIN-C	□	3		29.7	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	1
MMS0990L-DIN	□	5		49.5	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	2
MMS0990L-DIN-C	□	5		49.5	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	1
MMS0990X3DB	★	3		29.7	52.0	52.0	102.8	101.0	1.8	10	1
MMS0990X5DB	★	5		49.5	72.0	72.0	122.8	121.0	1.8	10	1
MMS1000S-DIN-C	●	3	10.0	30.0	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	1
MMS1000L-DIN-C	●	5		50.0	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	1
MMS1000X3DB	★	3		30.0	52.0	52.0	102.8	101.0	1.8	10	1
MMS1000X5DB	★	5		50.0	72.0	72.0	122.8	121.0	1.8	10	1
MMS1005S-DIN	□	3	10.05	30.2	55.0	57.0	102.0	100.2	1.8	12	2
MMS1005S-DIN-C	●	3		30.2	55.0	57.0	102.0	100.2	1.8	12	1
MMS1005L-DIN	□	5		50.3	71.0	73.0	118.0	116.2	1.8	12	2
MMS1005L-DIN-C	●	5		50.3	71.0	73.0	118.0	116.2	1.8	12	1
MMS1010S-DIN	□	3	10.1	30.3	55.0	57.0	102.0	100.2	1.8	12	2
MMS1010S-DIN-C	□	3		30.3	55.0	57.0	102.0	100.2	1.8	12	1
MMS1010L-DIN	□	5		50.5	71.0	73.0	118.0	116.2	1.8	12	2
MMS1010L-DIN-C	□	5		50.5	71.0	73.0	118.0	116.2	1.8	12	1
MMS1010X3DB	★	3		30.3	55.0	57.0	112.8	111.0	1.8	12	1
MMS1010X5DB	★	5		50.5	76.0	80.0	135.8	134.0	1.8	12	1
MMS1020S-DIN	□	3	10.2	30.6	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1020S-DIN-C	●	3		30.6	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1020L-DIN	□	5		51.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1020L-DIN-C	●	5		51.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1020X3DB	★	3		30.6	55.0	57.0	112.9	111.0	1.9	12	1
MMS1020X5DB	★	5		51.0	76.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1

10/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1030S-DIN	□	3	10.3	30.9	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1030S-DIN-C	●	3		30.9	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1030L-DIN	□	5		51.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1030L-DIN-C	●	5		51.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1030X3DB	★	3		30.9	55.0	57.0	112.9	111.0	1.9	12	1
MMS1030X5DB	★	5		51.5	76.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1
MMS1040S-DIN	□	3	10.4	31.2	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1040S-DIN-C	●	3		31.2	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1040L-DIN	□	5		52.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1040L-DIN-C	●	5		52.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1040X3DB	★	3		31.2	55.0	57.0	112.9	111.0	1.9	12	1
MMS1040X5DB	★	5		52.0	76.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1
MMS1050S-DIN	□	3	10.5	31.5	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1050S-DIN-C	●	3		31.5	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1050L-DIN	□	5		52.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1050L-DIN-C	●	5		52.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1050X3DB	★	3		31.5	55.0	57.0	112.9	111.0	1.9	12	1
MMS1050X5DB	★	5		52.5	76.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1
MMS1060S-DIN	□	3	10.6	31.8	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1060S-DIN-C	□	3		31.8	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1060L-DIN	□	5		53.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1060L-DIN-C	□	5		53.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1060X3DB	★	3		31.8	57.0	58.0	117.9	116.0	1.9	12	1
MMS1060X5DB	★	5		53.0	79.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1
MMS1070S-DIN	□	3	10.7	32.1	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1070S-DIN-C	●	3		32.1	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1070L-DIN	□	5		53.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1070L-DIN-C	●	5		53.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1070X3DB	★	3		32.1	57.0	58.0	117.9	116.0	1.9	12	1
MMS1070X5DB	★	5		53.5	79.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1
MMS1080S-DIN	□	3	10.8	32.4	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	2
MMS1080S-DIN-C	●	3		32.4	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	1
MMS1080L-DIN	□	5		54.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	2
MMS1080L-DIN-C	●	5		54.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1080X3DB	★	3		32.4	57.0	58.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1080X5DB	★	5		54.0	79.0	80.0	136.0	134.0	2.0	12	1
MMS1090S-DIN	□	3	10.9	32.7	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	2
MMS1090S-DIN-C	□	3		32.7	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	1
MMS1090L-DIN	□	5		54.5	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	2
MMS1090L-DIN-C	□	5		54.5	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1090X3DB	★	3		32.7	57.0	58.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1090X5DB	★	5		54.5	79.0	80.0	136.0	134.0	2.0	12	1
MMS1100S-DIN	□	3	11.0	33.0	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	2
MMS1100S-DIN-C	●	3		33.0	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	1
MMS1100L-DIN	□	5		55.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	2
MMS1100L-DIN-C	●	5		55.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1100X3DB	★	3		33.0	57.0	58.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1100X5DB	★	5		55.0	79.0	80.0	136.0	134.0	2.0	12	1

11/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1110S-DIN	□	3	11.1	33.3	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	2
MMS1110S-DIN-C	□	3		33.3	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	1
MMS1110L-DIN	□	5		55.5	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	2
MMS1110L-DIN-C	□	5		55.5	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1110X3DB	★	3		33.3	60.0	62.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1110X5DB	★	5		55.5	83.0	86.0	142.0	140.0	2.0	12	1
MMS1120S-DIN	□	3	11.2	33.6	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	2
MMS1120S-DIN-C	●	3		33.6	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	1
MMS1120L-DIN	□	5		56.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	2
MMS1120L-DIN-C	●	5		56.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1120X3DB	★	3		33.6	60.0	62.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1120X5DB	★	5		56.0	83.0	86.0	142.0	140.0	2.0	12	1
MMS1130S-DIN	□	3	11.3	33.9	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1130S-DIN-C	□	3		33.9	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1130L-DIN	□	5		56.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1130L-DIN-C	□	5		56.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1130X3DB	★	3		33.9	60.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1130X5DB	★	5		56.5	83.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1
MMS1140S-DIN	□	3	11.4	34.2	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1140S-DIN-C	●	3		34.2	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1140L-DIN	□	5		57.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1140L-DIN-C	●	5		57.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1140X3DB	★	3		34.2	60.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1140X5DB	★	5		57.0	83.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1
MMS1150S-DIN	□	3	11.5	34.5	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1150S-DIN-C	●	3		34.5	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1150L-DIN	□	5		57.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1150L-DIN-C	●	5		57.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1150X3DB	★	3		34.5	60.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1150X5DB	★	5		57.5	83.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1
MMS1160S-DIN	□	3	11.6	34.8	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1160S-DIN-C	□	3		34.8	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1160L-DIN	□	5		58.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1160L-DIN-C	□	5		58.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1160X3DB	★	3		34.8	62.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1160X5DB	★	5		58.0	86.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1
MMS1170S-DIN	□	3	11.7	35.1	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1170S-DIN-C	●	3		35.1	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1170L-DIN	□	5		58.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1170L-DIN-C	●	5		58.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1170X3DB	★	3		35.1	62.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1170X5DB	★	5		58.5	86.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1
MMS1180S-DIN	□	3	11.8	35.4	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1180S-DIN-C	●	3		35.4	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1180L-DIN	□	5		59.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1180L-DIN-C	●	5		59.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1180X3DB	★	3		35.4	62.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1180X5DB	★	5		59.0	86.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1

12/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1190S-DIN	□	3	11.9	35.7	55.0	57.0	102.0	99.8	2.2	12	2
MMS1190S-DIN-C	□	3		35.7	55.0	57.0	102.0	99.8	2.2	12	1
MMS1190L-DIN	□	5		59.5	71.0	73.0	118.0	115.8	2.2	12	2
MMS1190L-DIN-C	□	5		59.5	71.0	73.0	118.0	115.8	2.2	12	1
MMS1190X3DB	★	3		35.7	62.0	62.0	118.2	116.0	2.2	12	1
MMS1190X5DB	★	5		59.5	86.0	86.0	142.2	140.0	2.2	12	1
MMS1200S-DIN-C	●	3	12.0	36.0	55.0	57.0	102.0	99.8	2.2	12	1
MMS1200L-DIN-C	●	5		60.0	71.0	73.0	118.0	115.8	2.2	12	1
MMS1200X3DB	★	3		36.0	62.0	62.0	118.2	116.0	2.2	12	1
MMS1200X5DB	★	5		60.0	86.0	86.0	142.2	140.0	2.2	12	1
MMS1205S-DIN	□	3	12.05	36.2	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	2
MMS1205S-DIN-C	●	3		36.2	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	1
MMS1205L-DIN	□	5		60.3	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	2
MMS1205L-DIN-C	●	5		60.3	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	1
MMS1210S-DIN	□	3	12.1	36.3	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	2
MMS1210S-DIN-C	□	3		36.3	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	1
MMS1210L-DIN	□	5		60.5	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	2
MMS1210L-DIN-C	□	5		60.5	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	1
MMS1210X3DB	★	3		36.3	65.0	68.0	124.2	122.0	2.2	14	1
MMS1210X5DB	★	5		60.5	90.0	94.0	150.2	148.0	2.2	14	1
MMS1220S-DIN	□	3	12.2	36.6	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	2
MMS1220S-DIN-C	□	3		36.6	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	1
MMS1220L-DIN	□	5		61.0	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	2
MMS1220L-DIN-C	□	5		61.0	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	1
MMS1220X3DB	★	3		36.6	65.0	68.0	124.2	122.0	2.2	14	1
MMS1220X5DB	★	5		61.0	90.0	94.0	150.2	148.0	2.2	14	1
MMS1230S-DIN	□	3	12.3	36.9	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	2
MMS1230S-DIN-C	□	3		36.9	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	1
MMS1230L-DIN	□	5		61.5	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	2
MMS1230L-DIN-C	□	5		61.5	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	1
MMS1230X3DB	★	3		36.9	65.0	68.0	124.2	122.0	2.2	14	1
MMS1230X5DB	★	5		61.5	90.0	94.0	150.2	148.0	2.2	14	1
MMS1240S-DIN	□	3	12.4	37.2	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1240S-DIN-C	□	3		37.2	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1240L-DIN	□	5		62.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1240L-DIN-C	□	5		62.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1240X3DB	★	3		37.2	65.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1240X5DB	★	5		62.0	90.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1
MMS1250S-DIN	□	3	12.5	37.5	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1250S-DIN-C	●	3		37.5	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1250L-DIN	□	5		62.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1250L-DIN-C	●	5		62.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1250X3DB	★	3		37.5	65.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1250X5DB	★	5		62.5	90.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1

13/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1260S-DIN	□	3	12.6	37.8	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1260S-DIN-C	●	3		37.8	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1260L-DIN	□	5		63.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1260L-DIN-C	●	5		63.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1260X3DB	★	3		37.8	67.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1260X5DB	★	5		63.0	93.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1
MMS1270S-DIN	□	3	12.7	38.1	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1270S-DIN-C	●	3		38.1	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1270L-DIN	□	5		63.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1270L-DIN-C	●	5		63.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1270X3DB	★	3		38.1	67.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1270X5DB	★	5		63.5	93.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1
MMS1280S-DIN	□	3	12.8	38.4	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1280S-DIN-C	□	3		38.4	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1280L-DIN	□	5		64.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1280L-DIN-C	□	5		64.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1280X3DB	★	3		38.4	67.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1280X5DB	★	5		64.0	93.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1
MMS1290S-DIN	□	3	12.9	38.7	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1290S-DIN-C	□	3		38.7	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1290L-DIN	□	5		64.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1290L-DIN-C	□	5		64.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1290X3DB	★	3		38.7	67.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1290X5DB	★	5		64.5	93.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1
MMS1300S-DIN	□	3	13.0	39.0	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	2
MMS1300S-DIN-C	●	3		39.0	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	1
MMS1300L-DIN	□	5		65.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	2
MMS1300L-DIN-C	●	5		65.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	1
MMS1300X3DB	★	3		39.0	67.0	68.0	124.4	122.0	2.4	14	1
MMS1300X5DB	★	5		65.0	93.0	94.0	150.4	148.0	2.4	14	1
MMS1310S-DIN	□	3	13.1	39.3	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	2
MMS1310S-DIN-C	□	3		39.3	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	1
MMS1310L-DIN	□	5		65.5	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	2
MMS1310L-DIN-C	□	5		65.5	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	1
MMS1310X3DB	★	3		39.3	70.0	72.0	128.4	126.0	2.4	14	1
MMS1310X5DB	★	5		65.5	97.0	100.0	156.4	154.0	2.4	14	1
MMS1320S-DIN	□	3	13.2	39.6	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	2
MMS1320S-DIN-C	□	3		39.6	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	1
MMS1320L-DIN	□	5		66.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	2
MMS1320L-DIN-C	□	5		66.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	1
MMS1320X3DB	★	3		39.6	70.0	72.0	128.4	126.0	2.4	14	1
MMS1320X5DB	★	5		66.0	97.0	100.0	156.4	154.0	2.4	14	1
MMS1330S-DIN	□	3	13.3	39.9	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	2
MMS1330S-DIN-C	□	3		39.9	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	1
MMS1330L-DIN	□	5		66.5	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	2
MMS1330L-DIN-C	□	5		66.5	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	1
MMS1330X3DB	★	3		39.9	70.0	72.0	128.4	126.0	2.4	14	1
MMS1330X5DB	★	5		66.5	97.0	100.0	156.4	154.0	2.4	14	1

14/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1340S-DIN	□	3	13.4	40.2	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	2
MMS1340S-DIN-C	□	3		40.2	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	1
MMS1340L-DIN	□	5		67.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	2
MMS1340L-DIN-C	□	5		67.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	1
MMS1340X3DB	★	3		40.2	70.0	72.0	128.4	126.0	2.4	14	1
MMS1340X5DB	★	5		67.0	97.0	100.0	156.4	154.0	2.4	14	1
MMS1350S-DIN	□	3	13.5	40.5	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	2
MMS1350S-DIN-C	●	3		40.5	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1350L-DIN	□	5		67.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	2
MMS1350L-DIN-C	●	5		67.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1350X3DB	★	3		40.5	70.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1350X5DB	★	5		67.5	97.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1360S-DIN	□	3	13.6	40.8	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	2
MMS1360S-DIN-C	□	3		40.8	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1360L-DIN	□	5		68.0	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	2
MMS1360L-DIN-C	□	5		68.0	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1360X3DB	★	3		40.8	72.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1360X5DB	★	5		68.0	100.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1370S-DIN	□	3	13.7	41.1	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	2
MMS1370S-DIN-C	●	3		41.1	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1370L-DIN	□	5		68.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	2
MMS1370L-DIN-C	●	5		68.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1370X3DB	★	3		41.1	72.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1370X5DB	★	5		68.5	100.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1380S-DIN	□	3	13.8	41.4	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	2
MMS1380S-DIN-C	□	3		41.4	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1380L-DIN	□	5		69.0	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	2
MMS1380L-DIN-C	□	5		69.0	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1380X3DB	★	3		41.4	72.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1380X5DB	★	5		69.0	100.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1390S-DIN	□	3	13.9	41.7	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	2
MMS1390S-DIN-C	□	3		41.7	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1390L-DIN	□	5		69.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	2
MMS1390L-DIN-C	□	5		69.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1390X3DB	★	3		41.7	72.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1390X5DB	★	5		69.5	100.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1400S-DIN-C	●	3	14.0	42.0	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1400L-DIN-C	●	5		70.0	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1400X3DB	★	3		42.0	72.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1400X5DB	★	5		70.0	100.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1405S-DIN-C	□	3	14.05	42.2	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1405L-DIN-C	□	5		70.3	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1410S-DIN	□	3	14.1	42.3	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	2
MMS1410S-DIN-C	□	3		42.3	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1410L-DIN	□	5		70.5	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	2
MMS1410L-DIN-C	□	5		70.5	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1410X3DB	★	3		42.3	76.0	79.0	137.6	135.0	2.6	16	1
MMS1410X5DB	★	5		70.5	105.0	109.0	167.6	165.0	2.6	16	1

15/22



MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1420S-DIN	☐	3	14.2	42.6	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	2
MMS1420S-DIN-C	☐	3		42.6	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1420L-DIN	☐	5		71.0	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	2
MMS1420L-DIN-C	☐	5		71.0	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1420X3DB	★	3		42.6	76.0	79.0	137.6	135.0	2.6	16	1
MMS1420X5DB	★	5		71.0	105.0	109.0	167.6	165.0	2.6	16	1
MMS1430S-DIN	☐	3	14.3	42.9	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	2
MMS1430S-DIN-C	☐	3		42.9	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1430L-DIN	☐	5		71.5	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	2
MMS1430L-DIN-C	☐	5		71.5	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1430X3DB	★	3		42.9	76.0	79.0	137.6	135.0	2.6	16	1
MMS1430X5DB	★	5		71.5	105.0	109.0	167.6	165.0	2.6	16	1
MMS1440S-DIN	☐	3	14.4	43.2	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	2
MMS1440S-DIN-C	☐	3		43.2	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1440L-DIN	☐	5		72.0	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	2
MMS1440L-DIN-C	☐	5		72.0	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1440X3DB	★	3		43.2	76.0	79.0	137.6	135.0	2.6	16	1
MMS1440X5DB	★	5		72.0	105.0	109.0	167.6	165.0	2.6	16	1
MMS1450S-DIN-C	☐	3	14.5	43.5	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1450L-DIN-C	☐	5		72.5	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1450X3DB	★	3		43.5	76.0	79.0	137.6	135.0	2.6	16	1
MMS1450X5DB	★	5		72.5	105.0	109.0	167.6	165.0	2.6	16	1
MMS1460S-DIN	☐	3	14.6	43.8	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	2
MMS1460S-DIN-C	☐	3		43.8	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	1
MMS1460L-DIN	☐	5		73.0	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	2
MMS1460L-DIN-C	☐	5		73.0	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	1
MMS1460X3DB	★	3		43.8	78.0	79.0	137.7	135.0	2.7	16	1
MMS1460X5DB	★	5		73.0	108.0	109.0	167.7	165.0	2.7	16	1
MMS1470S-DIN	☐	3	14.7	44.1	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	2
MMS1470S-DIN-C	☐	3		44.1	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	1
MMS1470L-DIN	☐	5		73.5	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	2
MMS1470L-DIN-C	☐	5		73.5	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	1
MMS1470X3DB	★	3		44.1	78.0	79.0	137.7	135.0	2.7	16	1
MMS1470X5DB	★	5		73.5	108.0	109.0	167.7	165.0	2.7	16	1
MMS1480S-DIN	☐	3	14.8	44.4	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	2
MMS1480S-DIN-C	☐	3		44.4	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	1
MMS1480L-DIN	☐	5		74.0	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	2
MMS1480L-DIN-C	☐	5		74.0	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	1
MMS1480X3DB	★	3		44.4	78.0	79.0	137.7	135.0	2.7	16	1
MMS1480X5DB	★	5		74.0	108.0	109.0	167.7	165.0	2.7	16	1
MMS1490S-DIN	☐	3	14.9	44.7	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	2
MMS1490S-DIN-C	☐	3		44.7	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	1
MMS1490L-DIN	☐	5		74.5	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	2
MMS1490L-DIN-C	☐	5		74.5	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	1
MMS1490X3DB	★	3		44.7	78.0	79.0	137.7	135.0	2.7	16	1
MMS1490X5DB	★	5		74.5	108.0	109.0	167.7	165.0	2.7	16	1

16/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1500S-DIN-C	☐	3	15.0	45.0	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	1
MMS1500L-DIN-C	☐	5		75.0	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	1
MMS1500X3DB	★	3		45.0	78.0	79.0	137.7	135.0	2.7	16	1
MMS1500X5DB	★	5		75.0	108.0	109.0	167.7	165.0	2.7	16	1
MMS1510S-DIN	☐	3	15.1	45.3	65.0	67.0	115.0	112.3	2.7	16	2
MMS1510S-DIN-C	☐	3		45.3	65.0	67.0	115.0	112.3	2.7	16	1
MMS1510L-DIN	☐	5		75.5	83.0	85.0	133.0	130.3	2.7	16	2
MMS1510L-DIN-C	☐	5		75.5	83.0	85.0	133.0	130.3	2.7	16	1
MMS1510X3DB	★	3		45.3	81.0	83.0	141.7	139.0	2.7	16	1
MMS1510X5DB	★	5		75.5	112.0	115.0	173.7	171.0	2.7	16	1
MMS1520S-DIN	☐	3	15.2	45.6	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	2
MMS1520S-DIN-C	☐	3		45.6	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	1
MMS1520L-DIN	☐	5		76.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	2
MMS1520L-DIN-C	☐	5		76.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	1
MMS1520X3DB	★	3		45.6	81.0	83.0	141.8	139.0	2.8	16	1
MMS1520X5DB	★	5		76.0	112.0	115.0	173.8	171.0	2.8	16	1
MMS1530S-DIN	☐	3	15.3	45.9	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	2
MMS1530S-DIN-C	☐	3		45.9	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	1
MMS1530L-DIN	☐	5		76.5	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	2
MMS1530L-DIN-C	☐	5		76.5	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	1
MMS1530X3DB	★	3		45.9	81.0	83.0	141.8	139.0	2.8	16	1
MMS1530X5DB	★	5		76.5	112.0	115.0	173.8	171.0	2.8	16	1
MMS1540S-DIN	☐	3	15.4	46.2	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	2
MMS1540S-DIN-C	☐	3		46.2	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	1
MMS1540L-DIN	☐	5		77.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	2
MMS1540L-DIN-C	☐	5		77.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	1
MMS1540X3DB	★	3		46.2	81.0	83.0	141.8	139.0	2.8	16	1
MMS1540X5DB	★	5		77.0	112.0	115.0	173.8	171.0	2.8	16	1
MMS1550S-DIN-C	☐	3	15.5	46.5	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	1
MMS1550L-DIN-C	☐	5		77.5	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	1
MMS1550X3DB	★	3		46.5	81.0	83.0	141.8	139.0	2.8	16	1
MMS1550X5DB	★	5		77.5	112.0	115.0	173.8	171.0	2.8	16	1
MMS1560S-DIN	☐	3	15.6	46.8	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	2
MMS1560S-DIN-C	☐	3		46.8	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	1
MMS1560L-DIN	☐	5		78.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	2
MMS1560L-DIN-C	☐	5		78.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	1
MMS1560X3DB	★	3		46.8	83.0	83.0	141.8	139.0	2.8	16	1
MMS1560X5DB	★	5		78.0	115.0	115.0	173.8	171.0	2.8	16	1
MMS1570S-DIN	☐	3	15.7	47.1	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	2
MMS1570S-DIN-C	☐	3		47.1	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	1
MMS1570L-DIN	☐	5		78.5	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	2
MMS1570L-DIN-C	☐	5		78.5	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	1
MMS1570X3DB	★	3		47.1	83.0	83.0	141.9	139.0	2.9	16	1
MMS1570X5DB	★	5		78.5	115.0	115.0	173.9	171.0	2.9	16	1
MMS1580S-DIN	☐	3	15.8	47.4	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	2
MMS1580S-DIN-C	☐	3		47.4	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	1
MMS1580L-DIN	☐	5		79.0	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	2
MMS1580L-DIN-C	☐	5		79.0	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	1
MMS1580X3DB	★	3		47.4	83.0	83.0	141.9	139.0	2.9	16	1
MMS1580X5DB	★	5		79.0	115.0	115.0	173.9	171.0	2.9	16	1

17/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1590S-DIN	☐	3	15.9	47.7	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	2
MMS1590S-DIN-C	☐	3		47.7	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	1
MMS1590L-DIN	☐	5		79.5	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	2
MMS1590L-DIN-C	☐	5		79.5	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	1
MMS1590X3DB	★	3		47.7	83.0	83.0	141.9	139.0	2.9	16	1
MMS1590X5DB	★	5		79.5	115.0	115.0	173.9	171.0	2.9	16	1
MMS1600S-DIN-C	☐	3	16.0	48.0	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	1
MMS1600L-DIN-C	☐	5		80.0	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	1
MMS1600X3DB	★	3		48.0	83.0	83.0	141.9	139.0	2.9	16	1
MMS1600X5DB	★	5		80.0	115.0	115.0	173.9	171.0	2.9	16	1
MMS1610S-DIN	☐	3	16.1	48.3	73.0	75.0	123.0	120.1	2.9	18	2
MMS1610S-DIN-C	☐	3		48.3	73.0	75.0	123.0	120.1	2.9	18	1
MMS1610L-DIN	☐	5		80.5	93.0	95.0	143.0	140.1	2.9	18	2
MMS1610L-DIN-C	☐	5		80.5	93.0	95.0	143.0	140.1	2.9	18	1
MMS1610X3DB	☐	3		48.3	86.0	89.0	147.9	145.0	2.9	18	1
MMS1610X5DB	☐	5		80.5	119.0	123.0	181.9	179.0	2.9	18	1
MMS1620S-DIN	☐	3	16.2	48.6	73.0	75.0	123.0	120.1	2.9	18	2
MMS1620S-DIN-C	☐	3		48.6	73.0	75.0	123.0	120.1	2.9	18	1
MMS1620L-DIN	☐	5		81.0	93.0	95.0	143.0	140.1	2.9	18	2
MMS1620L-DIN-C	☐	5		81.0	93.0	95.0	143.0	140.1	2.9	18	1
MMS1620X3DB	☐	3		48.6	86.0	89.0	147.9	145.0	2.9	18	1
MMS1620X5DB	☐	5		81.0	119.0	123.0	181.9	179.0	2.9	18	1
MMS1630S-DIN	☐	3	16.3	48.9	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	2
MMS1630S-DIN-C	☐	3		48.9	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	1
MMS1630L-DIN	☐	5		81.5	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	2
MMS1630L-DIN-C	☐	5		81.5	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	1
MMS1630X3DB	☐	3		48.9	86.0	89.0	148.0	145.0	3.0	18	1
MMS1630X5DB	☐	5		81.5	119.0	123.0	182.0	179.0	3.0	18	1
MMS1640S-DIN	☐	3	16.4	49.2	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	2
MMS1640S-DIN-C	☐	3		49.2	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	1
MMS1640L-DIN	☐	5		82.0	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	2
MMS1640L-DIN-C	☐	5		82.0	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	1
MMS1640X3DB	☐	3		49.2	86.0	89.0	148.0	145.0	3.0	18	1
MMS1640X5DB	☐	5		82.0	119.0	123.0	182.0	179.0	3.0	18	1
MMS1650S-DIN-C	☐	3	16.5	49.5	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	1
MMS1650L-DIN-C	☐	5		82.5	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	1
MMS1650X3DB	★	3		49.5	86.0	89.0	148.0	145.0	3.0	18	1
MMS1650X5DB	★	5		82.5	119.0	123.0	182.0	179.0	3.0	18	1
MMS1660S-DIN	☐	3	16.6	49.8	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	2
MMS1660S-DIN-C	☐	3		49.8	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	1
MMS1660L-DIN	☐	5		83.0	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	2
MMS1660L-DIN-C	☐	5		83.0	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	1
MMS1660X3DB	☐	3		49.8	88.0	89.0	148.0	145.0	3.0	18	1
MMS1660X5DB	☐	5		83.0	122.0	123.0	182.0	179.0	3.0	18	1
MMS1670S-DIN	☐	3	16.7	50.1	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	2
MMS1670S-DIN-C	☐	3		50.1	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	1
MMS1670L-DIN	☐	5		83.5	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	2
MMS1670L-DIN-C	☐	5		83.5	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	1
MMS1670X3DB	☐	3		50.1	88.0	89.0	148.0	145.0	3.0	18	1
MMS1670X5DB	☐	5		83.5	122.0	123.0	182.0	179.0	3.0	18	1

18/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1680S-DIN	☐	3	16.8	50.4	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	2
MMS1680S-DIN-C	☐	3		50.4	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1680L-DIN	☐	5		84.0	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	2
MMS1680L-DIN-C	☐	5		84.0	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1680X3DB	☐	3		50.4	88.0	89.0	148.1	145.0	3.1	18	1
MMS1680X5DB	☐	5		84.0	122.0	123.0	182.1	179.0	3.1	18	1
MMS1690S-DIN	☐	3	16.9	50.7	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	2
MMS1690S-DIN-C	☐	3		50.7	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1690L-DIN	☐	5		84.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	2
MMS1690L-DIN-C	☐	5		84.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1690X3DB	☐	3		50.7	88.0	89.0	148.1	145.0	3.1	18	1
MMS1690X5DB	☐	5		84.5	122.0	123.0	182.1	179.0	3.1	18	1
MMS1700S-DIN-C	☐	3	17.0	51.0	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1700L-DIN-C	☐	5		85.0	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1700X3DB	★	3		51.0	88.0	89.0	148.1	145.0	3.1	18	1
MMS1700X5DB	★	5		85.0	122.0	123.0	182.1	179.0	3.1	18	1
MMS1710S-DIN	☐	3	17.1	51.3	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	2
MMS1710S-DIN-C	☐	3		51.3	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1710L-DIN	☐	5		85.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	2
MMS1710L-DIN-C	☐	5		85.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1710X3DB	☐	3		51.3	91.0	93.0	152.1	149.0	3.1	18	1
MMS1710X5DB	☐	5		85.5	126.0	129.0	188.1	185.0	3.1	18	1
MMS1720S-DIN	☐	3	17.2	51.6	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	2
MMS1720S-DIN-C	☐	3		51.6	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1720L-DIN	☐	5		86.0	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	2
MMS1720L-DIN-C	☐	5		86.0	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1720X3DB	☐	3		51.6	91.0	93.0	152.1	149.0	3.1	18	1
MMS1720X5DB	☐	5		86.0	126.0	129.0	188.1	185.0	3.1	18	1
MMS1730S-DIN	☐	3	17.3	51.9	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	2
MMS1730S-DIN-C	☐	3		51.9	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1730L-DIN	☐	5		86.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	2
MMS1730L-DIN-C	☐	5		86.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1730X3DB	☐	3		51.9	91.0	93.0	152.1	149.0	3.1	18	1
MMS1730X5DB	☐	5		86.5	126.0	129.0	188.1	185.0	3.1	18	1
MMS1740S-DIN	☐	3	17.4	52.2	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	2
MMS1740S-DIN-C	☐	3		52.2	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	1
MMS1740L-DIN	☐	5		87.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	2
MMS1740L-DIN-C	☐	5		87.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	1
MMS1740X3DB	☐	3		52.2	91.0	93.0	152.2	149.0	3.2	18	1
MMS1740X5DB	☐	5		87.0	126.0	129.0	188.2	185.0	3.2	18	1
MMS1750S-DIN-C	☐	3	17.5	52.5	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	1
MMS1750L-DIN-C	☐	5		87.5	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	1
MMS1750X3DB	★	3		52.5	91.0	93.0	152.2	149.0	3.2	18	1
MMS1750X5DB	★	5		87.5	126.0	129.0	188.2	185.0	3.2	18	1
MMS1760S-DIN	☐	3	17.6	52.8	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	2
MMS1760S-DIN-C	☐	3		52.8	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	1
MMS1760L-DIN	☐	5		88.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	2
MMS1760L-DIN-C	☐	5		88.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	1
MMS1760X3DB	☐	3		52.8	93.0	93.0	152.2	149.0	3.2	18	1
MMS1760X5DB	☐	5		88.0	129.0	129.0	188.2	185.0	3.2	18	1

19/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1770S-DIN	☐	3	17.7	53.1	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	2
MMS1770S-DIN-C	☐	3		53.1	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	1
MMS1770L-DIN	☐	5		88.5	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	2
MMS1770L-DIN-C	☐	5		88.5	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	1
MMS1770X3DB	☐	3		53.1	93.0	93.0	152.2	149.0	3.2	18	1
MMS1770X5DB	☐	5		88.5	129.0	129.0	188.2	185.0	3.2	18	1
MMS1780S-DIN	☐	3	17.8	53.4	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	2
MMS1780S-DIN-C	☐	3		53.4	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	1
MMS1780L-DIN	☐	5		89.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	2
MMS1780L-DIN-C	☐	5		89.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	1
MMS1780X3DB	☐	3		53.4	93.0	93.0	152.2	149.0	3.2	18	1
MMS1780X5DB	☐	5		89.0	129.0	129.0	188.2	185.0	3.2	18	1
MMS1790S-DIN	☐	3	17.9	53.7	73.0	75.0	123.0	119.7	3.3	18	2
MMS1790S-DIN-C	☐	3		53.7	73.0	75.0	123.0	119.7	3.3	18	1
MMS1790L-DIN	☐	5		89.5	93.0	95.0	143.0	139.7	3.3	18	2
MMS1790L-DIN-C	☐	5		89.5	93.0	95.0	143.0	139.7	3.3	18	1
MMS1790X3DB	☐	3		53.7	93.0	93.0	152.3	149.0	3.3	18	1
MMS1790X5DB	☐	5		89.5	129.0	129.0	188.3	185.0	3.3	18	1
MMS1800S-DIN-C	☐	3	18.0	54.0	73.0	75.0	123.0	119.7	3.3	18	1
MMS1800L-DIN-C	☐	5		90.0	93.0	95.0	143.0	139.7	3.3	18	1
MMS1800X3DB	★	3		54.0	93.0	93.0	152.3	149.0	3.3	18	1
MMS1800X5DB	★	5		90.0	129.0	129.0	188.3	185.0	3.3	18	1
MMS1810S-DIN	☐	3	18.1	54.3	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	2
MMS1810S-DIN-C	☐	3		54.3	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	1
MMS1810L-DIN	☐	5		90.5	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	2
MMS1810L-DIN-C	☐	5		90.5	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	1
MMS1810X3DB	☐	3		54.3	96.0	99.0	160.3	157.0	3.3	20	1
MMS1810X5DB	☐	5		90.5	133.0	137.0	198.3	195.0	3.3	20	1
MMS1820S-DIN	☐	3	18.2	54.6	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	2
MMS1820S-DIN-C	☐	3		54.6	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	1
MMS1820L-DIN	☐	5		91.0	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	2
MMS1820L-DIN-C	☐	5		91.0	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	1
MMS1820X3DB	☐	3		54.6	96.0	99.0	160.3	157.0	3.3	20	1
MMS1820X5DB	☐	5		91.0	133.0	137.0	198.3	195.0	3.3	20	1
MMS1830S-DIN	☐	3	18.3	54.9	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	2
MMS1830S-DIN-C	☐	3		54.9	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	1
MMS1830L-DIN	☐	5		91.5	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	2
MMS1830L-DIN-C	☐	5		91.5	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	1
MMS1830X3DB	☐	3		54.9	96.0	99.0	160.3	157.0	3.3	20	1
MMS1830X5DB	☐	5		91.5	133.0	137.0	198.3	195.0	3.3	20	1
MMS1840S-DIN	☐	3	18.4	55.2	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	2
MMS1840S-DIN-C	☐	3		55.2	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	1
MMS1840L-DIN	☐	5		92.0	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	2
MMS1840L-DIN-C	☐	5		92.0	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	1
MMS1840X3DB	☐	3		55.2	96.0	99.0	160.3	157.0	3.3	20	1
MMS1840X5DB	☐	5		92.0	133.0	137.0	198.3	195.0	3.3	20	1
MMS1850S-DIN-C	☐	3	18.5	55.5	79.0	81.0	131.0	127.6	3.4	20	1
MMS1850L-DIN-C	☐	5		92.5	101.0	103.0	153.0	149.6	3.4	20	1
MMS1850X3DB	★	3		55.5	96.0	99.0	160.4	157.0	3.4	20	1
MMS1850X5DB	★	5		92.5	133.0	137.0	198.4	195.0	3.4	20	1

20/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1860S-DIN	☐	3	18.6	55.8	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	2
MMS1860S-DIN-C	☐	3		55.8	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	1
MMS1860L-DIN	☐	5		93.0	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	2
MMS1860L-DIN-C	☐	5		93.0	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	1
MMS1860X3DB	☐	3		55.8	98.0	99.0	160.4	157.0	3.4	20	1
MMS1860X5DB	☐	5		93.0	136.0	137.0	198.4	195.0	3.4	20	1
MMS1870S-DIN	☐	3	18.7	56.1	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	2
MMS1870S-DIN-C	☐	3		56.1	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	1
MMS1870L-DIN	☐	5		93.5	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	2
MMS1870L-DIN-C	☐	5		93.5	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	1
MMS1870X3DB	☐	3		56.1	98.0	99.0	160.4	157.0	3.4	20	1
MMS1870X5DB	☐	5		93.5	136.0	137.0	198.4	195.0	3.4	20	1
MMS1880S-DIN	☐	3	18.8	56.4	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	2
MMS1880S-DIN-C	☐	3		56.4	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	1
MMS1880L-DIN	☐	5		94.0	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	2
MMS1880L-DIN-C	☐	5		94.0	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	1
MMS1880X3DB	☐	3		56.4	98.0	99.0	160.4	157.0	3.4	20	1
MMS1880X5DB	☐	5		94.0	136.0	137.0	198.4	195.0	3.4	20	1
MMS1890S-DIN	☐	3	18.9	56.7	79.0	81.0	131.0	127.6	3.4	20	2
MMS1890S-DIN-C	☐	3		56.7	79.0	81.0	131.0	127.6	3.4	20	1
MMS1890L-DIN	☐	5		94.5	101.0	103.0	153.0	149.6	3.4	20	2
MMS1890L-DIN-C	☐	5		94.5	101.0	103.0	153.0	149.6	3.4	20	1
MMS1890X3DB	☐	3		56.7	98.0	99.0	160.4	157.0	3.4	20	1
MMS1890X5DB	☐	5		94.5	136.0	137.0	198.4	195.0	3.4	20	1
MMS1900S-DIN-C	☐	3	19.0	57.0	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1900L-DIN-C	☐	5		95.0	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1900X3DB	★	3		57.0	98.0	99.0	160.5	157.0	3.5	20	1
MMS1900X5DB	★	5		95.0	136.0	137.0	198.5	195.0	3.5	20	1
MMS1910S-DIN	☐	3	19.1	57.3	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	2
MMS1910S-DIN-C	☐	3		57.3	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1910L-DIN	☐	5		95.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	2
MMS1910L-DIN-C	☐	5		95.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1910X3DB	☐	3		57.3	101.0	103.0	164.5	161.0	3.5	20	1
MMS1910X5DB	☐	5		95.5	140.0	143.0	204.5	201.0	3.5	20	1
MMS1920S-DIN	☐	3	19.2	57.6	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	2
MMS1920S-DIN-C	☐	3		57.6	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1920L-DIN	☐	5		96.0	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	2
MMS1920L-DIN-C	☐	5		96.0	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1920X3DB	☐	3		57.6	101.0	103.0	164.5	161.0	3.5	20	1
MMS1920X5DB	☐	5		96.0	140.0	143.0	204.5	201.0	3.5	20	1
MMS1930S-DIN	☐	3	19.3	57.9	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	2
MMS1930S-DIN-C	☐	3		57.9	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1930L-DIN	☐	5		96.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	2
MMS1930L-DIN-C	☐	5		96.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1930X3DB	☐	3		57.9	101.0	103.0	164.5	161.0	3.5	20	1
MMS1930X5DB	☐	5		96.5	140.0	143.0	204.5	201.0	3.5	20	1

21/22

MMS

Bestellnummer	DP7020	Bohrtiefe	DC	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1940S-DIN	□	3	19.4	58.2	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	2
MMS1940S-DIN-C	□	3		58.2	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1940L-DIN	□	5		97.0	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	2
MMS1940L-DIN-C	□	5		97.0	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1940X3DB	□	3		58.2	101.0	103.0	164.5	161.0	3.5	20	1
MMS1940X5DB	□	5		97.0	140.0	143.0	204.5	201.0	3.5	20	1
MMS1950S-DIN-C	□	3	19.5	58.5	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1950L-DIN	●	5		97.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	2
MMS1950L-DIN-C	□	5		97.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1950X3DB	★	3		58.5	101.0	103.0	164.5	161.0	3.5	20	1
MMS1950X5DB	★	5		97.5	140.0	143.0	204.5	201.0	3.5	20	1
MMS1960S-DIN	□	3	19.6	58.8	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	2
MMS1960S-DIN-C	□	3		58.8	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	1
MMS1960L-DIN	□	5		98.0	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	2
MMS1960L-DIN-C	□	5		98.0	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	1
MMS1960X3DB	□	3		58.8	104.0	104.0	164.6	161.0	3.6	20	1
MMS1960X5DB	□	5		98.0	144.0	144.0	204.6	201.0	3.6	20	1
MMS1970S-DIN	□	3	19.7	59.1	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	2
MMS1970S-DIN-C	□	3		59.1	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	1
MMS1970L-DIN	□	5		98.5	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	2
MMS1970L-DIN-C	□	5		98.5	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	1
MMS1970X3DB	□	3		59.1	104.0	104.0	164.6	161.0	3.6	20	1
MMS1970X5DB	□	5		98.5	144.0	144.0	204.6	201.0	3.6	20	1
MMS1980S-DIN	□	3	19.8	59.4	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	2
MMS1980S-DIN-C	□	3		59.4	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	1
MMS1980L-DIN	□	5		99.0	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	2
MMS1980L-DIN-C	□	5		99.0	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	1
MMS1980X3DB	□	3		59.4	104.0	104.0	164.6	161.0	3.6	20	1
MMS1980X5DB	□	5		99.0	144.0	144.0	204.6	201.0	3.6	20	1
MMS1990S-DIN	□	3	19.9	59.7	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	2
MMS1990S-DIN-C	□	3		59.7	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	1
MMS1990L-DIN	□	5		99.5	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	2
MMS1990L-DIN-C	□	5		99.5	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	1
MMS1990X3DB	□	3		59.7	104.0	104.0	164.6	161.0	3.6	20	1
MMS1990X5DB	□	5		99.5	144.0	144.0	204.6	201.0	3.6	20	1
MMS2000S-DIN-C	□	3	20.0	60.0	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	1
MMS2000L-DIN-C	□	5		100.0	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	1
MMS2000X3DB	★	3		60.0	104.0	104.0	164.6	161.0	3.6	20	1
MMS2000X5DB	★	5		100.0	144.0	144.0	204.6	201.0	3.6	20	1

22/22

MMS

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	DC	Vc	n	f	Vf
Rostfreier Stahl (austenitisch) (≤200HB)	3.2	80	7900	0.13 [0.08–0.18]	1025
	4.0	80	6300	0.15 [0.10–0.20]	945
	5.0	80	5000	0.15 [0.10–0.20]	750
	6.3	80	4000	0.17 [0.12–0.22]	680
	8.0	80	3100	0.19 [0.14–0.24]	585
	10.0	60	1900	0.2 [0.15–0.25]	380
	12.0	60	1500	0.21 [0.16–0.26]	315
	16.0	60	1100	0.22 [0.17–0.27]	240
Rostfreier Stahl (austenitisch) (>200HB)	20.0	60	900	0.23 [0.18–0.28]	205
	3.2	60	5900	0.1 [0.05–0.15]	590
	4.0	60	4700	0.12 [0.08–0.18]	560
	5.0	60	3800	0.12 [0.08–0.18]	455
	6.3	60	3000	0.15 [0.1–0.2]	450
	8.0	60	2300	0.17 [0.12–0.22]	390
	10.0	50	1500	0.18 [0.13–0.23]	270
	12.0	50	1300	0.19 [0.14–0.24]	245
Duplex, rostfreier Stahl (≤280HB)	16.0	50	900	0.2 [0.15–0.25]	180
	20.0	50	700	0.21 [0.16–0.26]	145
	3.2	50	4900	0.1 [0.05–0.15]	490
	4.0	50	3900	0.12 [0.08–0.18]	465
	5.0	50	3100	0.12 [0.08–0.18]	370
	6.3	50	2500	0.15 [0.1–0.2]	375
	8.0	50	1900	0.17 [0.12–0.22]	320
	10.0	40	1200	0.18 [0.13–0.23]	215
Rostfreie Stähle, austenitisch und martensitisch (≤200HB)	12.0	40	1000	0.19 [0.14–0.24]	190
	16.0	40	700	0.2 [0.15–0.25]	140
	20.0	40	600	0.21 [0.16–0.26]	125
	3.2	80	7900	0.13 [0.08–0.18]	1025
	4.0	80	6300	0.15 [0.10–0.20]	945
	5.0	80	5000	0.15 [0.10–0.20]	750
	6.3	80	4000	0.17 [0.12–0.22]	680
	8.0	80	3100	0.19 [0.14–0.24]	585
Rostfreie Stähle, austenitisch und martensitisch (>200HB)	10.0	60	1900	0.2 [0.15–0.25]	380
	12.0	60	1500	0.21 [0.16–0.26]	315
	16.0	60	1100	0.22 [0.17–0.27]	240
	20.0	60	900	0.23 [0.18–0.28]	205
	3.2	60	5900	0.1 [0.05–0.15]	590
	4.0	60	4700	0.12 [0.08–0.18]	560
	5.0	60	3800	0.12 [0.08–0.18]	455
	6.3	60	3000	0.15 [0.1–0.2]	450
Rostfreie Stähle, austenitisch und martensitisch (>200HB)	8.0	60	2300	0.17 [0.12–0.22]	390
	10.0	50	1500	0.18 [0.13–0.23]	270
	12.0	50	1300	0.19 [0.14–0.24]	245
	16.0	50	900	0.2 [0.15–0.25]	180
	20.0	50	700	0.21 [0.16–0.26]	145










MMS

Material	DC	Vc	n	f	Vf
M Ausgehärtete rostfreie PH-Stähle (<450HB)	3.2	50	4900	0.1 [0.05–0.15]	490
	4.0	50	3900	0.12 [0.08–0.18]	465
	5.0	50	3100	0.12 [0.08–0.18]	370
	6.3	50	2500	0.15 [0.1–0.2]	375
	8.0	50	1900	0.17 [0.12–0.22]	320
	10.0	40	1200	0.18 [0.13–0.23]	215
	12.0	40	1000	0.19 [0.14–0.24]	190
	16.0	40	700	0.2 [0.15–0.25]	140
	20.0	40	600	0.21 [0.16–0.26]	125










2/2

1. Für stabiles Bohren empfehlen wir die Zugabe von Kühlmittel unter hohem Druck.
2. Als Kühlmittel empfehlen wir Emulsion.
3. Bei Einsatz von nicht wasserlöslichen Kühlmittel empfehlen wir die Drehzahl um 10 – 20 % zu reduzieren.

EINSATZ HINWEIS

Bohrer Aufnahme	Max. Bohrtiefe	Bohrer Einstellung	Rundlauf toleranz
 Präzisionsspannzangen können verwendet werden.	 $A > DC \times 1.5$	 Nicht auf den Nuten spannen.	 Rundlaufabweichung $\leq 0.03\text{mm}$
Interne Kühlmittelzufuhr	Handhabung mit Kühlmittel	Dünne Werkstücke	Unterbrochene Bearbeitung
 Kühlmittelzufuhr durch die Spindel Kühlmittelzufuhr durch spezielle Aufnahme Der Kühlmitteldruck beträgt ca. 5 bar - 70bar.	1) Schmutz und Staubpartikel in altem Kühlmittel können die Kühlkanäle verstopfen und den Kühlmittelfluss behindern. Es wird empfohlen, dass Kühlmittel regelmäßig zu wechseln. 2) Feine Metallspäne können die Kühlmittelbohrungen verstopfen. Zur Vorbeugung einen Filter verwenden. Bei Bohrern mit kleinem Durchmesser einen feinen Filter verwenden.	 Wenn Werkstück verbiegen...  unterstützen Sie diese.	Ohne Vorbearbeitung  ① Reduzieren Sie den Vorschub an der unterbrochenen Stelle Benötigt Vorbearbeitung  ① Planen Sie die Fläche mit einem Fräser vorab.

ANWENDUNGSBEISPIELE


Bohrer		MMS0560X5DB		MMS0500X5DB		MMS0970X3DB	
Werkstück		Austenitisch rostfreier Stahl JIS SUS304(200HB) Bohrtiefe: 20mm 		PH rostfreier Stahl JIS SUS630 Bohrtiefe: 30mm 		Austenitisch rostfreier Stahl JIS SUS304L(200HB) Bohrtiefe: 25.4mm 	
Bauteil		Medizinische Teile		Düse		Wärmetauscherteile	
Bohrer		MMS0560X5DB	Herkömmlich	MMS0500X5DB	Herkömmlich	MMS0970X3DB	Herkömmlich
Schnittdaten	Vc (m/min)	70	39	64	66	99	70
	f (mm/rev)	0.22	0.1	0.2	0.1	0.23	0.14
	n (min ⁻¹)	3979	2217	4074	4210	3249	2297
	fr (mm/min)	875	222	815	421	747	322
Kühlung		Emulsion					
Maschine		Bearbeitungszentrum					
WERKZEUGSTANDZEIT							
Ergebnisse							
		FEED RATE					
							

LEISTUNGSVERGLEICH

Der MMS Bohrer bietet lange Werkzeug Standzeiten und kann in verschiedenen rostfreien Stählen eingesetzt werden.


AUSTENITISCH ROSTFREIER STAHL

Bohrer (mm)	Ø 6.0
Bauteil	JIS SUS316L
Bohrtiefe (mm)	30 (L/D=5)
Vc (m/min)	90
f (mm/U)	0.2
fr (mm/min)	955 (Non stop)
Kühlung	W.S.O
Kühlmitteldruck	3 MPa
Maschine	Bearbeitungszentrum

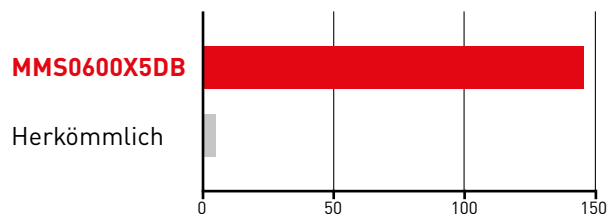


MARTENSITISCH ROSTFREIER STAHL

Bohrer (mm)	Ø6.0
Bauteil	JIS SUS420J2
Bohrtiefe (mm)	30 (L/D=5)
Vc (m/min)	50
f (mm/rev)	0.13
fr (mm/min)	345 (Non stop)
Kühlung	W.S.O
Kühlmitteldruck	3 MPa
Maschine	Bearbeitungszentrum

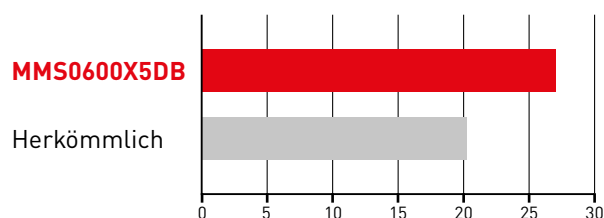


DUPLEXSTAHL

Bohrer (mm)	Ø6.0
Bauteil	JIS SUS329J1
Bohrtiefe (mm)	30 (L/D=5)
Vc (m/min)	50
f (mm/rev)	0.13
fr (mm/min)	345 (Non stop)
Kühlung	W.S.O
Kühlmitteldruck	3 MPa
Maschine	Bearbeitungszentrum

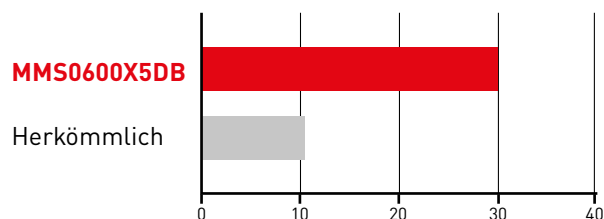

PH ROSTFREIER STAHL

Bohrer (mm)	Ø5.0
Bauteil	JIS SUS630
Bohrtiefe (mm)	25 (L/D=5)
Vc (m/min)	50
f (mm/rev)	0.08
fr (mm/min)	255 (Non stop)
Kühlung	W.S.O
Kühlmitteldruck	3 MPa
Maschine	Bearbeitungszentrum

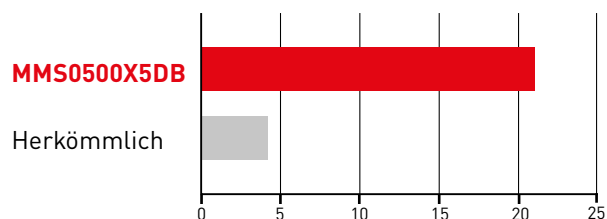

EUROPÄISCHE VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

GERMANY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch
Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966
Email admin@mmchg.de

UK Office

MMC HARDMETAL UK LTD
1 Centurion Court, Centurion Way
Tamworth, B77 5PN
Phone +44 1827 312312
Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

UK Deliveries / Returns

Unit 4 B5K Business Park, Quartz Close
Tamworth, B77 4GR

SPAIN

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2 . 46136 Museros / Valencia
Phone +34 96 1441711
Email comercial@mmevalencia.es

FRANCE

MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay
Phone +33 1 69 35 53 53 . Fax +33 1 69 35 53 50
Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND

MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O
Al. Armii Krajowej 61 . 50-541 Wrocław
Phone +48 71335 1620 . Fax +48 71335 1621
Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

ITALY

MMC ITALIA S.R.L.
Viale Certosa 144 . 20156 Milano
Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093
Email info@mmc-italia.it

TURKEY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH ALMANYA İZMİR MERKEZ ŞUBESİ
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35530 Bayraklı / İzmir
Phone +90 232 5015000 . Fax +90 232 5015007
Email info@mmchg.com.tr

www.mmc-carbide.com

VERTRIEB DURCH:

┌

┐

└

┘

B180D 

Veröffentlicht durch:  MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE | 2021.12