

MS-VHM-BOHRER SERIE

MS BOHRER FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN



MS-VHM

VOLLHARTMETALL-BOHRER



Eine große Auswahl an „High-Quality“-Bohrwerkzeugen aus beschichtetem VHM für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen und rostfreien Werkstoffen.



Schneidstoffe, Geometrie und Beschichtungen werden im eigenen Hause entwickelt und gefertigt, um eine sehr hohe Zerspanungsleistung zu erreichen.



Hohe Qualität und ein sehr gutes Preis-Leistungs-verhältnis für die Reduzierung Ihrer Produktionskosten.

EIGENSCHAFTEN

VOLLHARTMETALL-BOHRER




- Interne Kühlmittelzufuhr
- In 3 X D und 5 X D erhältlich
- Stabile Scheidengeometrie für hohe Vorschübe.
- In einer Vielzahl von Werkstoffen einsetzbar.
- Mit Whistle notch & Zylinderschaft erhältlich.
- Hergestellt aus Feinstkornhartmetall für höchste Qualität und Maßhaltigkeit.
- AlTiN Beschichtung für hohe Standzeiten.



BESTELLNUMMER

MS○○○○○-S○○ (Interne Kühlmittelzufuhr)

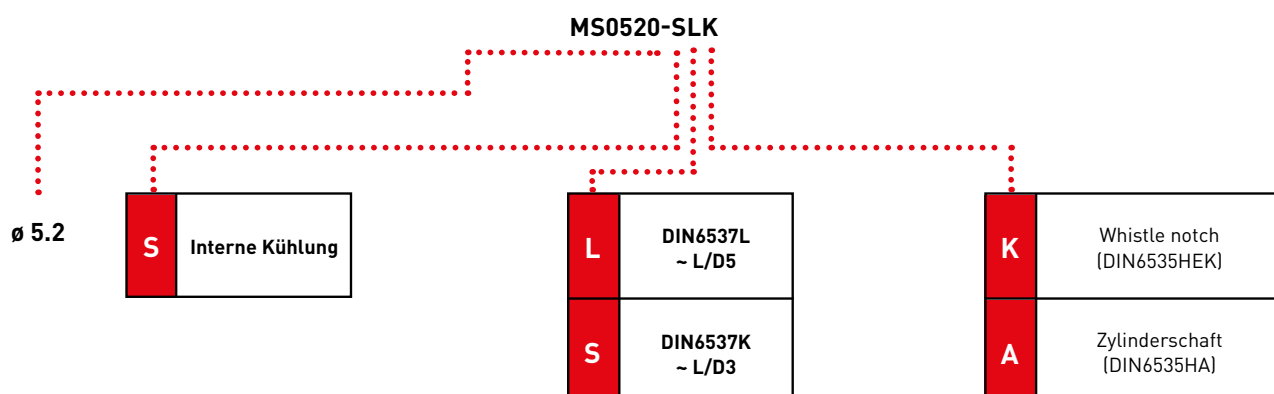


MS-BOHRER



ZYLINDERSCHAFT

P M K

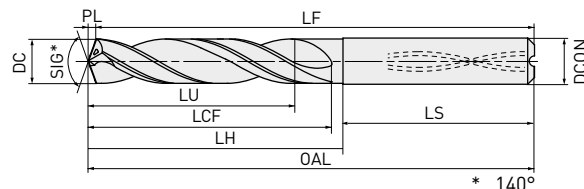

DC ≤ 3	3 < DC ≤ 6	6 < DC ≤ 10	10 < DC ≤ 14
0.016	0.016	0.021	0.025
+0.004	+0.004	+0.006	+0.007

Bestellnummer	Lager	DC	L/D	LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	LS	DCON
MS0300-SSA	●	3.0	3	15	20	25	62	61	0.5	36	6
MS0300-SLA	●		5	23	28	29	66	65	0.5	36	6
MS0310-SSA	●	3.1	3	14.9	20	25	62	61	0.6	36	6
MS0310-SLA	●		5	22.9	28	29	66	65	0.6	36	6
MS0330-SSA	●	3.3	3	14.7	20	25	62	61	0.6	36	6
MS0330-SLA	●		5	22.7	28	29	66	65	0.6	36	6
MS0340-SSA	●	3.4	3	14.5	20	25	62	61	0.6	36	6
MS0340-SLA	●		5	22.5	28	29	66	65	0.6	36	6
MS0350-SSA	●	3.5	3	14.4	20	25	62	61	0.6	36	6
MS0350-SLA	●		5	22.4	28	29	66	65	0.6	36	6
MS0370-SSA	●	3.7	3	14.1	20	25	62	61	0.7	36	6
MS0370-SLA	●		5	22.1	28	29	66	65	0.7	36	6
MS0380-SSA	●	3.8	3	18	24	29	66	65	0.7	36	6
MS0380-SLA	●		5	30	36	37	74	73	0.7	36	6
MS0390-SSA	●	3.9	3	17.9	24	29	66	65	0.7	36	6
MS0390-SLA	●		5	29.9	36	37	74	73	0.7	36	6
MS0400-SSA	●	4.0	3	17.7	24	29	66	65	0.7	36	6
MS0400-SLA	●		5	29.7	36	37	74	73	0.7	36	6
MS0410-SSA	●	4.1	3	17.6	24	29	66	65	0.7	36	6
MS0410-SLA	●		5	29.6	36	37	74	73	0.7	36	6
MS0420-SSA	●	4.2	3	17.5	24	29	66	65	0.8	36	6
MS0420-SLA	●		5	29.5	36	37	74	73	0.8	36	6
MS0430-SSA	●	4.3	3	17.3	24	29	66	65	0.8	36	6
MS0430-SLA	●		5	29.3	36	37	74	73	0.8	36	6
MS0450-SSA	●	4.5	3	17.1	24	29	66	65	0.8	36	6
MS0450-SLA	●		5	29.1	36	37	74	73	0.8	36	6
MS0460-SSA	●	4.6	3	16.9	24	29	66	65	0.8	36	6
MS0460-SLA	●		5	28.9	36	37	74	73	0.8	36	6
MS0480-SSA	●	4.8	3	20.7	28	29	66	65	0.9	36	6
MS0480-SLA	●		5	36.7	44	45	74	81	0.9	36	6
MS0500-SSA	●	5.0	3	20.4	30	29	66	65	0.9	36	6
MS0500-SLA	●		5	36.4	46	45	82	81	0.9	36	6

MS-BOHRER - ZYLINDERSCHAFT

Bestellnummer	Lager	DC	L/D	LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	LS	DCON
MS0510-SSA	●	5.1	3	20.3	30	29	66	65	0.9	36	6
MS0510-SLA	●		5	36.3	46	45	82	81	0.9	36	6
MS0520-SSA	●	5.2	3	20.1	30	29	66	65	0.9	36	6
MS0520-SLA	●		5	36.1	46	45	82	81	0.9	36	6
MS0550-SSA	●	5.5	3	19.8	30	29	66	65	1	36	6
MS0550-SLA	●		5	35.8	46	45	82	81	1	36	6
MS0560-SSA	●	5.6	3	19.6	30	29	66	65	1	36	6
MS0560-SLA	●		5	35.6	46	45	82	81	1	36	6
MS0570-SSA	●	5.7	3	19.5	30	29	66	65	1	36	6
MS0570-SLA	●		5	35.5	46	45	82	81	1	36	6
MS0580-SSA	●	5.8	3	19.4	30	29	66	65	1.1	36	6
MS0580-SLA	●		5	35.4	46	45	82	81	1.1	36	6
MS0600-SSA	●	6.0	3	19.1	30	29	66	65	1.1	36	6
MS0600-SLA	●		5	35.1	46	45	82	81	1.1	36	6
MS0610-SSA	●	6.1	3	25	34	42	79	78	1.1	36	8
MS0610-SLA	●		5	44	53	54	91	90	1.1	36	8
MS0620-SSA	●	6.2	3	24.8	34	42	79	78	1.1	36	8
MS0620-SLA	●		5	43.8	53	54	91	90	1.1	36	8
MS0650-SSA	●	6.5	3	24.4	34	42	79	78	1.2	36	8
MS0650-SLA	●		5	43.4	53	54	91	90	1.2	36	8
MS0660-SSA	●	6.6	3	24.3	34	42	79	78	1.2	36	8
MS0660-SLA	●		5	43.3	53	54	91	90	1.2	36	8
MS0680-SSA	●	6.8	3	24	34	42	79	78	1.2	36	8
MS0680-SLA	●		5	43	53	54	91	90	1.2	36	8
MS0690-SSA	●	6.9	3	23.9	34	42	79	78	1.3	36	8
MS0690-SLA	●		5	42.9	53	54	91	90	1.3	36	8
MS0700-SSA	●	7.0	3	23.8	34	42	79	78	1.3	36	8
MS0700-SLA	●		5	42.8	53	54	91	90	1.3	36	8
MS0730-SSA	●	7.3	3	30.4	34	42	79	78	1.3	36	8
MS0730-SLA	●		5	42.4	53	54	91	90	1.3	36	8
MS0740-SSA	●	7.4	3	30.2	41	42	79	78	1.3	36	8
MS0740-SLA	●		5	42.2	53	54	91	90	1.3	36	8
MS0750-SSA	●	7.5	3	30.1	41	42	79	78	1.4	36	8
MS0750-SLA	●		5	42.1	53	54	91	90	1.4	36	8
MS0780-SSA	●	7.8	3	29.7	41	42	79	78	1.4	36	8
MS0780-SLA	●		5	41.7	53	54	91	90	1.4	36	8
MS0800-SSA	●	8.0	3	29.5	41	42	79	78	1.5	36	10
MS0800-SLA	●		5	41.5	53	54	91	90	1.5	36	10
MS0830-SSA	●	8.3	3	34.1	47	48	89	87	1.5	40	10
MS0830-SLA	●		5	48.1	61	62	103	101	1.5	40	10
MS0850-SSA	●	8.5	3	33.8	47	48	89	87	1.5	40	10
MS0850-SLA	●		5	47.8	61	62	103	101	1.5	40	10
MS0860-SSA	●	8.6	3	33.7	47	48	89	87	1.6	40	10
MS0860-SLA	●		5	47.7	61	62	103	101	1.6	40	10
MS0870-SSA	●	8.7	3	33.5	47	48	89	87	1.6	40	10
MS0870-SLA	●		5	47.5	61	62	103	101	1.6	40	10
MS0880-SSA	●	8.8	3	33.4	47	48	89	87	1.6	40	10
MS0880-SLA	●		5	47.4	61	62	103	101	1.6	40	10
MS0900-SSA	●	9.0	3	33.3	47	48	89	87	1.6	40	10
MS0900-SLA	●		5	47.3	61	62	103	101	1.6	40	10

MS-BOHRER - ZYLINDERSCHAFT


Bestellnummer	Lager	DC	L/D	LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	LS	DCON
MS0930-SSA	●	9.3	3	33.1	47	48	89	87	1.6	40	10
MS0930-SLA	●		5	47.1	61	62	103	101	1.6	40	10
MS0950-SSA	●	9.5	3	32.5	47	48	89	87	1.7	40	10
MS0950-SLA	●		5	46.5	61	62	103	101	1.7	40	10
MS0980-SSA	●	9.8	3	32.1	47	48	89	87	1.8	40	10
MS0980-SLA	●		5	46.1	61	62	103	101	1.8	40	10
MS1000-SSA	●	10.0	3	31.8	47	48	89	87	1.8	40	10
MS1000-SLA	●		5	45.8	61	62	103	101	1.8	40	10
MS1020-SSA	●	10.2	3	39.6	55	56	102	100	1.9	45	12
MS1020-SLA	●		5	55.6	71	72	118	116	1.9	45	12
MS1030-SSA	●	10.3	3	39.4	55	56	102	100	1.9	45	12
MS1030-SLA	●		5	55.4	71	72	118	116	1.9	45	12
MS1040-SSA	●	10.4	3	39.3	55	56	102	100	1.9	45	12
MS1040-SLA	●		5	55.3	71	72	118	116	1.9	45	12
MS1050-SSA	●	10.5	3	39.2	55	56	102	100	1.9	45	12
MS1050-SLA	●		5	55.2	71	72	118	116	1.9	45	12
MS1070-SSA	●	10.7	3	38.9	55	56	102	100	1.9	45	12
MS1070-SLA	●		5	54.9	71	72	118	116	1.9	45	12
MS1080-SSA	●	10.8	3	38.8	55	56	102	100	2	45	12
MS1080-SLA	●		5	54.8	71	72	118	116	2	45	12
MS1100-SSA	●	11.0	3	38.5	55	56	102	100	2	45	12
MS1100-SLA	●		5	54.5	71	72	118	116	2	45	12
MS1120-SSA	●	11.2	3	38.2	55	56	102	100	2	45	12
MS1120-SLA	●		5	54.2	71	72	118	116	2	45	12
MS1140-SSA	●	11.4	3	38	55	56	102	100	2.1	45	12
MS1140-SLA	●		5	54	71	72	118	116	2.1	45	12
MS1150-SSA	●	11.5	3	37.8	55	56	102	100	2.1	45	12
MS1150-SLA	●		5	53.8	71	72	118	116	2.1	45	12
MS1170-SSA	●	11.7	3	37.6	55	56	102	100	2.1	45	12
MS1170-SLA	●		5	53.6	71	72	118	116	2.1	45	12
MS1180-SSA	●	11.8	3	37.4	55	56	102	100	2.1	45	12
MS1180-SLA	●		5	53.4	71	72	118	116	2.1	45	12
MS1200-SSA	●	12.0	3	37.2	55	56	102	100	2.2	45	12
MS1200-SLA	●		5	53.2	71	72	118	116	2.2	45	12
MS1250-SSA	●	12.5	3	41.5	60	61	107	105	2.3	45	14
MS1250-SLA	●		5	58.5	77	78	124	122	2.3	45	14
MS1260-SSA	●	12.6	3	41.4	60	61	107	105	2.3	45	14
MS1260-SLA	●		5	58.4	77	78	124	122	2.3	45	14
MS1270-SSA	●	12.7	3	41.3	60	61	107	105	2.3	45	14
MS1270-SLA	●		5	58.3	77	78	124	122	2.3	45	14
MS1300-SSA	●	13.0	3	40.9	60	61	107	105	2.4	45	14
MS1300-SLA	●		5	57.9	77	78	124	122	2.4	45	14
MS1350-SSA	●	13.5	3	40.2	60	61	107	105	2.5	45	14
MS1350-SLA	●		5	57.2	77	78	124	122	2.5	45	14
MS1370-SSA	●	13.7	3	39.9	60	61	107	105	2.5	45	14
MS1370-SLA	●		5	56.9	77	78	124	122	2.5	45	14
MS1400-SSA	●	14.0	3	39.5	60	62	107	105	2.5	45	14
MS1400-SLA	●		5	56.5	77	79	124	122	2.5	45	14

MS-BOHRER



WHISTLE NOTCH

P M K

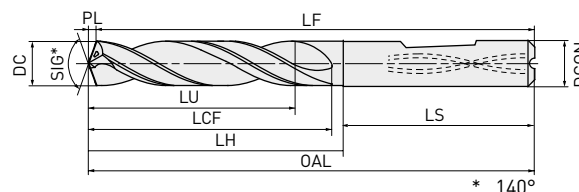

DC ≤ 3	3 < DC ≤ 6	6 < DC ≤ 10	10 < DC ≤ 14
0.016	0.016	0.021	0.025
+0.004	+0.004	+0.006	+0.007

Bestellnummer	Lager	DC	L/D	LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	LS	DCON
MS0300-SSK	●	3.0	3	15	20	25	62	61	0.5	36	6
MS0300-SLK	●		5	23	28	29	66	65	0.5	36	6
MS0310-SSK	●	3.1	3	14.9	20	25	62	61	0.6	36	6
MS0310-SLK	●		5	22.9	28	29	66	65	0.6	36	6
MS0330-SSK	●	3.3	3	14.7	20	25	62	61	0.6	36	6
MS0330-SLK	●		5	22.7	28	29	66	65	0.6	36	6
MS0340-SSK	●	3.4	3	14.5	20	25	62	61	0.6	36	6
MS0340-SLK	●		5	22.5	28	29	66	65	0.6	36	6
MS0350-SSK	●	3.5	3	14.4	20	25	62	61	0.6	36	6
MS0350-SLK	●		5	22.4	28	29	66	65	0.6	36	6
MS0370-SSK	●	3.7	3	14.1	20	25	62	61	0.7	36	6
MS0370-SLK	●		5	22.1	28	29	66	65	0.7	36	6
MS0380-SSK	●	3.8	3	18	24	29	66	65	0.7	36	6
MS0380-SLK	●		5	30	36	37	74	73	0.7	36	6
MS0390-SSK	●	3.9	3	17.9	24	29	66	65	0.7	36	6
MS0390-SLK	●		5	29.9	36	37	74	73	0.7	36	6
MS0400-SSK	●	4.0	3	17.7	24	29	66	65	0.7	36	6
MS0400-SLK	●		5	29.7	36	37	74	73	0.7	36	6
MS0410-SSK	●	4.1	3	17.6	24	29	66	65	0.7	36	6
MS0410-SLK	●		5	29.6	36	37	74	73	0.7	36	6
MS0420-SSK	●	4.2	3	17.5	24	29	66	65	0.8	36	6
MS0420-SLK	●		5	29.5	36	37	74	73	0.8	36	6
MS0430-SSK	●	4.3	3	17.3	24	29	66	65	0.8	36	6
MS0430-SLK	●		5	29.3	36	37	74	73	0.8	36	6
MS0450-SSK	●	4.5	3	17.1	24	29	66	65	0.8	36	6
MS0450-SLK	●		5	29.1	36	37	74	73	0.8	36	6
MS0460-SSK	●	4.6	3	16.9	24	29	66	65	0.8	36	6
MS0460-SLK	●		5	28.9	36	37	74	73	0.8	36	6
MS0480-SSK	●	4.8	3	20.7	28	29	66	65	0.9	36	6
MS0480-SLK	●		5	36.7	44	45	74	81	0.9	36	6
MS0500-SSK	●	5.0	3	20.4	30	29	66	65	0.9	36	6
MS0500-SLK	●		5	36.4	46	45	82	81	0.9	36	6

MS-BOHRER - WHISTLE NOTCH

Bestellnummer	Lager	DC	L/D	LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	LS	DCON
MS0510-SSK	●	5.1	3	20.3	30	29	66	65	0.9	36	6
MS0510-SLK	●		5	36.3	46	45	82	81	0.9	36	6
MS0520-SSK	●	5.2	3	20.1	30	29	66	65	0.9	36	6
MS0520-SLK	●		5	36.1	46	45	82	81	0.9	36	6
MS0550-SSK	●	5.5	3	19.8	30	29	66	65	1	36	6
MS0550-SLK	●		5	35.8	46	45	82	81	1	36	6
MS0560-SSK	●	5.6	3	19.6	30	29	66	65	1	36	6
MS0560-SLK	●		5	35.6	46	45	82	81	1	36	6
MS0570-SSK	●	5.7	3	19.5	30	29	66	65	1	36	6
MS0570-SLK	●		5	35.5	46	45	82	81	1	36	6
MS0580-SSK	●	5.8	3	19.4	30	29	66	65	1.1	36	6
MS0580-SLK	●		5	35.4	46	45	82	81	1.1	36	6
MS0600-SSK	●	6.0	3	19.1	30	29	66	65	1.1	36	6
MS0600-SLK	●		5	35.1	46	45	82	81	1.1	36	6
MS0610-SSK	●	6.1	3	25	34	42	79	78	1.1	36	8
MS0610-SLK	●		5	44	53	54	91	90	1.1	36	8
MS0620-SSK	●	6.2	3	24.8	34	42	79	78	1.1	36	8
MS0620-SLK	●		5	43.8	53	54	91	90	1.1	36	8
MS0650-SSK	●	6.5	3	24.4	34	42	79	78	1.2	36	8
MS0650-SLK	●		5	43.4	53	54	91	90	1.2	36	8
MS0660-SSK	●	6.6	3	24.3	34	42	79	78	1.2	36	8
MS0660-SLK	●		5	43.3	53	54	91	90	1.2	36	8
MS0680-SSK	●	6.8	3	24	34	42	79	78	1.2	36	8
MS0680-SLK	●		5	43	53	54	91	90	1.2	36	8
MS0690-SSK	●	6.9	3	23.9	34	42	79	78	1.3	36	8
MS0690-SLK	●		5	42.9	53	54	91	90	1.3	36	8
MS0700-SSK	●	7.0	3	23.8	34	42	79	78	1.3	36	8
MS0700-SLK	●		5	42.8	53	54	91	90	1.3	36	8
MS0730-SSK	●	7.3	3	30.4	34	42	79	78	1.3	36	8
MS0730-SLK	●		5	42.4	53	54	91	90	1.3	36	8
MS0740-SSK	●	7.4	3	30.2	41	42	79	78	1.3	36	8
MS0740-SLK	●		5	42.2	53	54	91	90	1.3	36	8
MS0750-SSK	●	7.5	3	30.1	41	42	79	78	1.4	36	8
MS0750-SLK	●		5	42.1	53	54	91	90	1.4	36	8
MS0780-SSK	●	7.8	3	29.7	41	42	79	78	1.4	36	8
MS0780-SLK	●		5	41.7	53	54	91	90	1.4	36	8
MS0800-SSK	●	8.0	3	29.5	41	42	79	78	1.5	36	10
MS0800-SLK	●		5	41.5	53	54	91	90	1.5	36	10
MS0830-SSK	●	8.3	3	34.1	47	48	89	87	1.5	40	10
MS0830-SLK	●		5	48.1	61	62	103	101	1.5	40	10
MS0850-SSK	●	8.5	3	33.8	47	48	89	87	1.5	40	10
MS0850-SLK	●		5	47.8	61	62	103	101	1.5	40	10
MS0860-SSK	●	8.6	3	33.7	47	48	89	87	1.6	40	10
MS0860-SLK	●		5	47.7	61	62	103	101	1.6	40	10
MS0870-SSK	●	8.7	3	33.5	47	48	89	87	1.6	40	10
MS0870-SLK	●		5	47.5	61	62	103	101	1.6	40	10
MS0880-SSK	●	8.8	3	33.4	47	48	89	87	1.6	40	10
MS0880-SLK	●		5	47.4	61	62	103	101	1.6	40	10
MS0900-SSK	●	9.0	3	33.3	47	48	89	87	1.6	40	10
MS0900-SLK	●		5	47.3	61	62	103	101	1.6	40	10

MS-BOHRER - WHISTLE NOTCH

Bestellnummer	Lager	DC	L/D	LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	LS	DCON
MS0930-SSK	●	9.3	3	33.1	47	48	89	87	1.6	40	10
MS0930-SLK	●		5	47.1	61	62	103	101	1.6	40	10
MS0950-SSK	●	9.5	3	32.5	47	48	89	87	1.7	40	10
MS0950-SLK	●		5	46.5	61	62	103	101	1.7	40	10
MS0980-SSK	●	9.8	3	32.1	47	48	89	87	1.8	40	10
MS0980-SLK	●		5	46.1	61	62	103	101	1.8	40	10
MS1000-SSK	●	10.0	3	31.8	47	48	89	87	1.8	40	10
MS1000-SLK	●		5	45.8	61	62	103	101	1.8	40	10
MS1020-SSK	●	10.2	3	39.6	55	56	102	100	1.9	45	12
MS1020-SLK	●		5	55.6	71	72	118	116	1.9	45	12
MS1030-SSK	●	10.3	3	39.4	55	56	102	100	1.9	45	12
MS1030-SLK	●		5	55.4	71	72	118	116	1.9	45	12
MS1040-SSK	●	10.4	3	39.3	55	56	102	100	1.9	45	12
MS1040-SLK	●		5	55.3	71	72	118	116	1.9	45	12
MS1050-SSK	●	10.5	3	39.2	55	56	102	100	1.9	45	12
MS1050-SLK	●		5	55.2	71	72	118	116	1.9	45	12
MS1070-SSK	●	10.7	3	38.9	55	56	102	100	1.9	45	12
MS1070-SLK	●		5	54.9	71	72	118	116	1.9	45	12
MS1080-SSK	●	10.8	3	38.8	55	56	102	100	2	45	12
MS1080-SLK	●		5	54.8	71	72	118	116	2	45	12
MS1100-SSK	●	11.0	3	38.5	55	56	102	100	2	45	12
MS1100-SLK	●		5	54.5	71	72	118	116	2	45	12
MS1120-SSK	●	11.2	3	38.2	55	56	102	100	2	45	12
MS1120-SLK	●		5	54.2	71	72	118	116	2	45	12
MS1140-SSK	●	11.4	3	38	55	56	102	100	2.1	45	12
MS1140-SLK	●		5	54	71	72	118	116	2.1	45	12
MS1150-SSK	●	11.5	3	37.8	55	56	102	100	2.1	45	12
MS1150-SLK	●		5	53.8	71	72	118	116	2.1	45	12
MS1170-SSK	●	11.7	3	37.6	55	56	102	100	2.1	45	12
MS1170-SLK	●		5	53.6	71	72	118	116	2.1	45	12
MS1180-SSK	●	11.8	3	37.4	55	56	102	100	2.1	45	12
MS1180-SLK	●		5	53.4	71	72	118	116	2.1	45	12
MS1200-SSK	●	12.0	3	37.2	55	56	102	100	2.2	45	12
MS1200-SLK	●		5	53.2	71	72	118	116	2.2	45	12
MS1250-SSK	●	12.5	3	41.5	60	61	107	105	2.3	45	14
MS1250-SLK	●		5	58.5	77	78	124	122	2.3	45	14
MS1260-SSK	●	12.6	3	41.4	60	61	107	105	2.3	45	14
MS1260-SLK	●		5	58.4	77	78	124	122	2.3	45	14
MS1270-SSK	●	12.7	3	41.3	60	61	107	105	2.3	45	14
MS1270-SLK	●		5	58.3	77	78	124	122	2.3	45	14
MS1300-SSK	●	13.0	3	40.9	60	61	107	105	2.4	45	14
MS1300-SLK	●		5	57.9	77	78	124	122	2.4	45	14
MS1350-SSK	●	13.5	3	40.2	60	61	107	105	2.5	45	14
MS1350-SLK	●		5	57.2	77	78	124	122	2.5	45	14
MS1370-SSK	●	13.7	3	39.9	60	61	107	105	2.5	45	14
MS1370-SLK	●		5	56.9	77	78	124	122	2.5	45	14
MS1400-SSK	●	14.0	3	39.5	60	62	107	105	2.5	45	14
MS1400-SLK	●		5	56.5	77	79	124	122	2.5	45	14

MS-BOHRER

SCHNITTDATEN-EMPFEHLUNGEN

Material	Eigenschaften	Zug- festigkeit	Ø 3.0 – 5.9		Ø 6.0 – 9.9		Ø 10.0 – 14.0		
			Vc	f	Vc	f	Vc	f	
P	Stahl ≤0.25%C	150 HB gegläht	<500	100	0.18	110	0.25	130	0.30
	Automatenstahl ≤0.25%C	200 HB gegläht	-680	100	0.18	110	0.25	130	0.30
	C-Stahl ≤0.55%C	275 HB vergütet	>800	80	0.18	90	0.25	100	0.30
	Leg. Stahl ≤0.55%C	300 HB gegläht	-680	60	0.18	70	0.25	80	0.30
	Werkzeugstahl	350 HB vergütet	>800	50	0.15	60	0.20	70	0.25
	Stahlguss	<200 HB gegläht	<680	50	0.18	80	0.25	80	0.30
	Nitrierstahl	250 HB vergütet	850	60	0.18	70	0.25	80	0.30
	Einsatzgehärteter Stahl	>250 HB vergütet	>850	60	0.18	70	0.25	80	0.30
	Kugellagerstahl	>300 HB vergütet	>1000	50	0.15	60	0.20	70	0.30
	Hitzebeständiger Stahl	<200 HB gegläht	<680	50	0.15	55	0.20	60	0.25
	Ventilstahl	250 HB vergütet	850	45	0.15	50	0.20	55	0.25
	Werkzeugstahl	>250 HB vergütet	>850	50	0.18	55	0.20	60	0.25
Stahlguss	>300 HB vergütet	>1000	45	0.15	50	0.20	55	0.25	
M	Rostfreier Stahl	200 HB ferrit./mart.	680	45	0.15	50	0.20	60	0.25
	Hitzebeständiger Stahl	250 HB martensitisch	850	45	0.15	50	0.20	60	0.25
	Stahlguss	230 HB austenitisch	-950	45	0.15	50	0.20	60	0.25
K	Lamellen Graphit	<180 HB ferritisch	100 - 400	100	0.20	100	0.25	110	0.30
	Guss	220 HB perlitisch	100 - 400	90	0.20	90	0.25	100	0.30
	Spährohrguss	<180 HB ferritisch	400 - 800	80	0.20	80	0.25	90	0.30
	Duktiler Guss	250 HB perlitisch	400 - 800	80	0.20	80	0.25	90	0.30
	Schwarzer Temper	<180 HB ferritisch	350 - 700	50	0.20	65	0.20	75	0.25
	Guss	220 HB perlitisch	350 - 700	50	0.15	60	0.20	70	0.22

EUROPÄISCHE VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

GERMANY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch
Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966
Email admin@mmchg.de

UK Office

MMC HARDMETAL UK LTD
1 Centurion Court, Centurion Way
Tamworth, B77 5PN
Phone +44 1827 312312
Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

UK Deliveries / Returns

Unit 4 B5K Business Park, Quartz Close
Tamworth, B77 4GR

SPAIN

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2 . 46136 Museros/Valencia
Phone +34 96 1441711
Email comercial@mmevalencia.es

FRANCE

MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay
Phone +33 1 69 35 53 53 . Fax +33 1 69 35 53 50
Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND

MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O
Al. Armii Krajowej 61 . 50-541 Wrocław
Phone +48 71335 1620 . Fax +48 71335 1621
Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

ITALY

MMC ITALIA S.R.L.
Viale Certosa 144 . 20156 Milano
Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093
Email info@mmc-italia.it

TURKEY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH ALMANYA İZMİR MERKEZ ŞUBESİ
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35530 Bayraklı / İzmir
Phone +90 232 5015000 . Fax +90 232 5015007
Email info@mmchg.com.tr

www.mmc-carbide.com

VERTRIEB DURCH:

┌

┐

└

┘

B368D 

Veröffentlicht durch:  MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE | 2023.12